

MK5041




用于一体式轮廓气缸的气缸开关

MKP3000-ANKG

停产产品 - 存档登录

替代产品：MK5114 + E11801
 请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

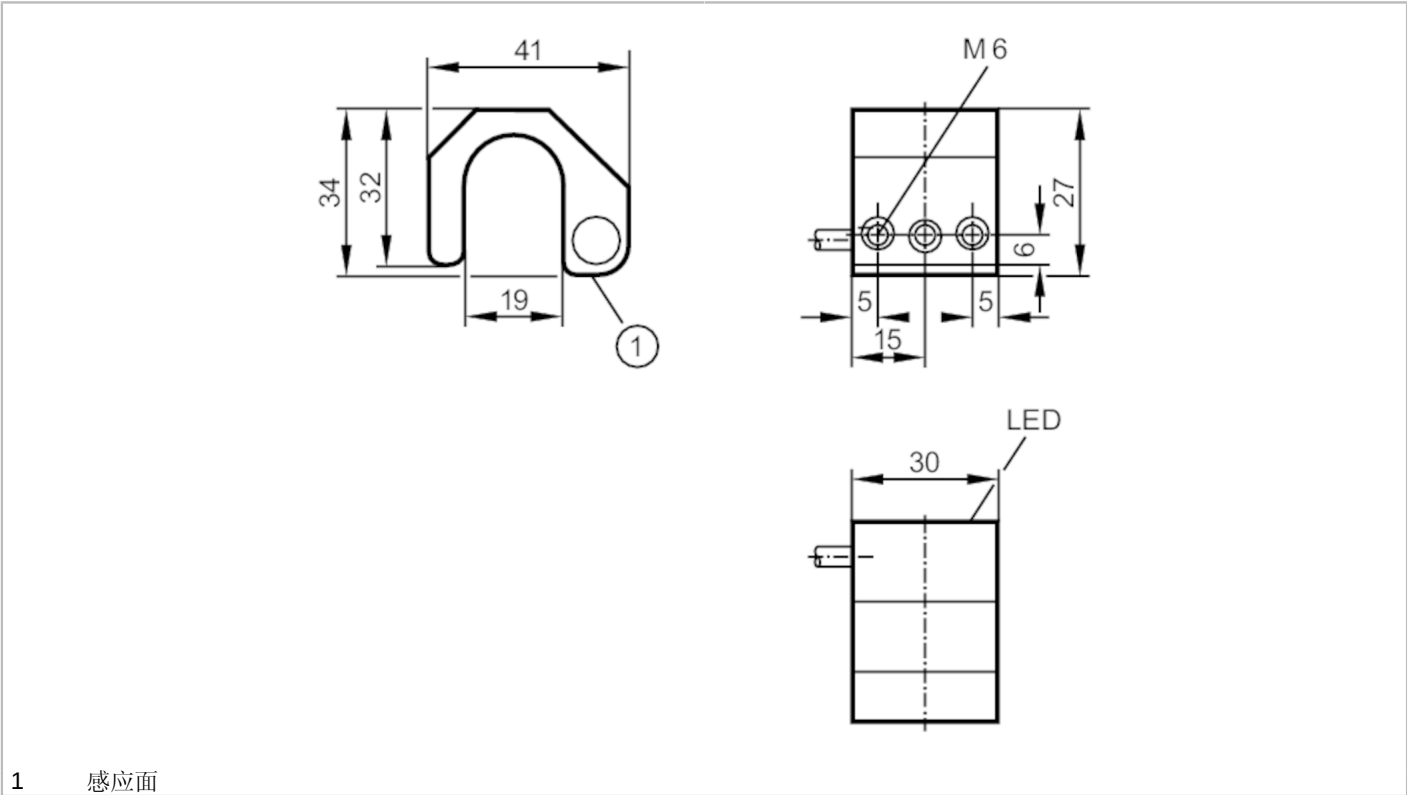

1 感应面



产品特征		
电气设计		NPN
输出功能		常开
尺寸	[mm]	41 x 30 x 27
电气数据		
工作电压	[V]	10...30 DC
电流损耗	[mA]	< 10
反相保护		有
开机延迟时间最大值	[ms]	2
输出		
电气设计		NPN
输出功能		常开
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	300
开关频率DC	[Hz]	5000
短路保护		有
短路保护类型		脉冲


MK5041



用于一体式轮廓气缸的气缸开关

MKP3000-ANKG

过载保护		有	
监控范围			
磁灵敏度	[mT]	3	
传递速度	[m/s]	< 5	
精度/偏差			
迟滞	[mm]	1	
重复精度	[mm]	0.1	
工作条件			
环境温度	[°C]	-25...75	
外壳防护等级	IP 67		
认证/测试			
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2		
	EN 55011	等级B	
冲击/振动阻尼	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)		
机械技术数据			
感应面	前面		
气缸型号	一体式轮廓气缸		
尺寸	[mm]	41 x 30 x 27	
原材料	铝; 塑料		
显示器/操作件			
显示	开关状态	1 x LED, 黄色	
注释			
包装单位	1 件		
电气连接			
电缆: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0.25 mm²			
接口			

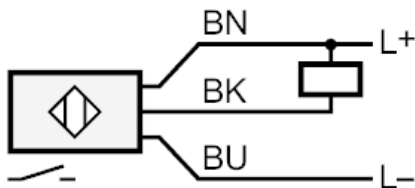

芯线颜色：
BN = 棕色
BU = 蓝色
BK = 黑色