


MK5042



T型槽气缸开关

MKT3000-ANKG/AS

停产产品 - 存档登录

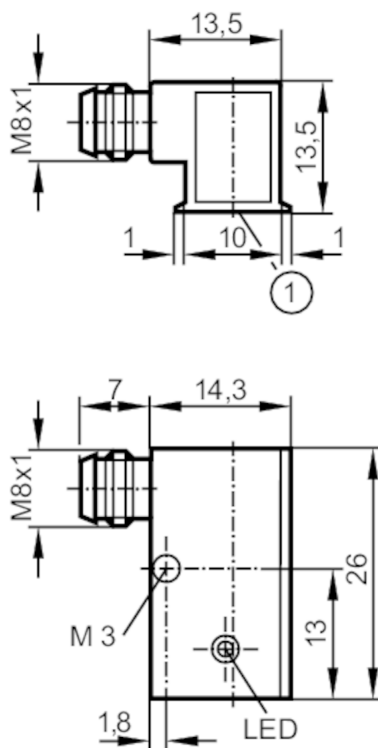

1 感应面



产品特征

电气设计	NPN
输出功能	常开
尺寸 [mm]	14 x 12 x 26

电气数据

工作电压	[V]	10...30 DC
电流损耗	[mA]	< 10
反相保护		有
开机延迟时间最大值	[ms]	2

输出

电气设计	NPN
输出功能	常开
开关量输出DC电压降最大值 [V]	2
开关量输出DC的持续电流负载 [mA]	300
开关频率DC [Hz]	5000
短路保护	有
短路保护类型	脉冲
过载保护	有

MK5042



T型槽气缸开关
MKT3000-ANKG/AS

监控范围		
磁灵敏度	[mT]	2
传递速度	[m/s]	< 5
精度/偏差		
迟滞	[mm]	1
重复精度	[mm]	0.1
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...75
外壳防护等级		IP 67
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
冲击/振动阻尼	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
机械技术数据		
感应面	前面	
气缸型号	梯形槽气缸	
尺寸	[mm]	14 x 12 x 26
原材料	铝; 塑料	
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
注释		
包装单位	1 件	
电气连接 - 插头		

接插件: 1 x M8; 译码: A



接口

