

MK5046




T型槽气缸开关

MKN3000-BPKG/0,3M AS-510-TPS

停产产品 - 存档登录

替代产品：MK5101

请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

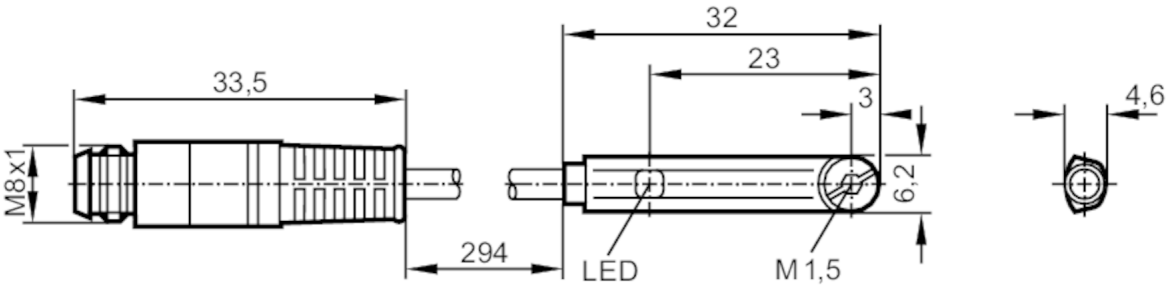

产品特征		
电气设计		PNP
输出功能		常开
尺寸	[mm]	6.2 x 32 x 4.6
电气数据		
工作电压	[V]	10...30 DC
电流损耗	[mA]	< 10
反相保护		有
开机延迟时间最大值	[ms]	2
输出		
电气设计		PNP
输出功能		常开
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	100
开关频率DC	[Hz]	5000
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有
监控范围		
磁灵敏度	[mT]	3
传递速度	[m/s]	< 5
精度/偏差		
迟滞	[mm]	1.5
重复精度	[mm]	0.2
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...75

MK5046



T型槽气缸开关

MKN3000-BPKG/0,3M AS-510-TPS

外壳防护等级	IP 67
--------	-------

认证/测试

EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等级B
冲击/振动阻尼	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	

机械技术数据

感应面	前面
气缸型号	T型槽气缸
尺寸 [mm]	6.2 x 32 x 4.6
原材料	PA 12-GF30

显示器/操作件

显示	开关状态	1 x LED, 黄色
----	------	-------------


注释

包装单位	1 件
------	-----

电气连接 - 插头

电缆: 0.3 m, PUR

接插件: 1 x M8; 译码: A



接口

