

MK5056




T型槽气缸开关

MKN3000-BPKG/0,3M AS-510-TPS

停产产品 - 存档登录

替代产品：MK5311

请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

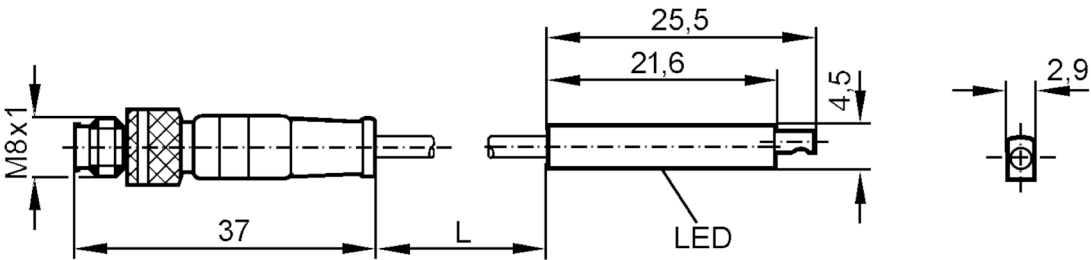

产品特征

电气设计	PNP
输出功能	常开
尺寸 [mm]	4.5 x 25.5 x 2.9

电气数据

工作电压 [V]	10...30 DC
电流损耗 [mA]	< 12
反相保护	有
开机延迟时间最大值 [ms]	1

输出

电气设计	PNP
输出功能	常开
开关量输出DC电压降最大值 [V]	3.1
开关量输出DC的持续电流负载 [mA]	100
开关频率DC [Hz]	10000
短路保护	有
短路保护类型	脉冲
过载保护	有

MK5056




T型槽气缸开关

MKN3000-BPKG/0,3M AS-510-TPS

监控范围		
磁灵敏度	[mT]	2.5
传递速度	[m/s]	< 5
精度/偏差		
迟滞	[mm]	1...2
重复精度	[mm]	0.1
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...70
外壳防护等级		IP 67
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
冲击/振动阻尼	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
机械技术数据		
感应面	前面	
气缸型号	C型槽气缸	
尺寸	[mm]	4.5 x 25.5 x 2.9
原材料	LCP	
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
注释		
包装单位	1 件	
电气连接 - 插头		
电缆: 0.3 m, PUR		

接插件: 1 x M8; 译码: A; 锁定: 滚花螺母, 可旋转的



MK5056



T型槽气缸开关

MKN3000-BPKG/0,3M AS-510-TPS

接口

