


MK5215



T型槽气缸开关

MKT3028BBPKG/G/WFI/0,3M/ZH/ASR

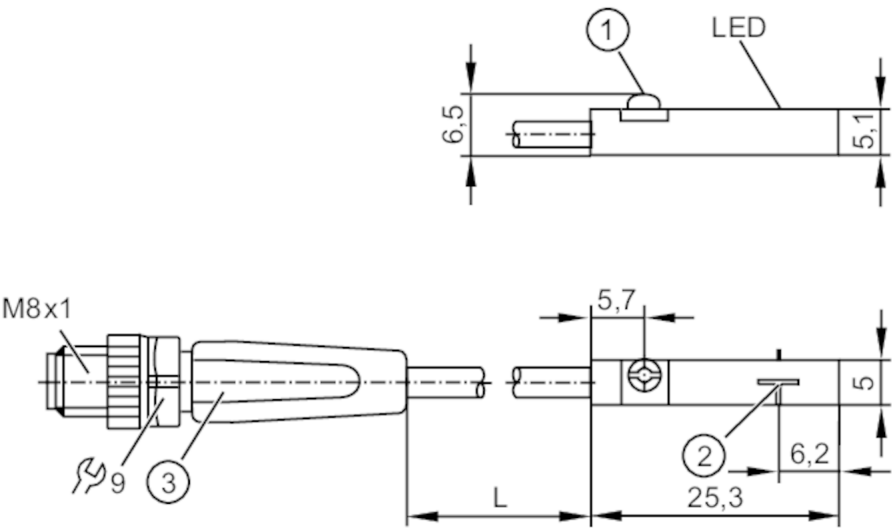

- 1 固定夹具
- 2 感应面
- 3 插图(示例)



产品特征		
电气设计		PNP
输出功能		常开
尺寸	[mm]	25 x 5 x 6.5
应用		
特殊的性能		抗电磁干扰的
工作原理		抑制多余领域
应用		焊接应用
抗电磁干扰的		有
电磁场抗扰度最大值	[mT]	200
电气数据		
工作电压	[V]	10...30 DC
电流损耗	[mA]	< 10
防护等级		III
反相保护		有
开机延迟时间最大值	[ms]	300
输出		
电气设计		PNP
输出功能		常开
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	100
开关频率DC	[Hz]	9
短路保护		有
过载保护		有

MK5215



T型槽气缸开关

MKT3028BBPKG/G/WFI/0,3M/ZH/ASR

监控范围		
磁灵敏度	[mT]	2.8
传递速度	[m/s]	< 0.25
精度/偏差		
迟滞	[mm]	< 1.5
重复精度	[mm]	< 0.2
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...85
外壳防护等级		IP 65; IP 67
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF电磁场辐射	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度	10 V
	EN 55011	等级B
抗振强度	EN 60068-2-6 Fc	(10...55 Hz) / 1毫米的幅度，振荡时间5分钟，每轴共振时30分钟或55赫兹
抗冲击	EN 60068-2-27 Ea	30 g 6个冲击/11 ms半正弦(x,y,z)
UL认证	UL认证编号	C003
机械技术数据		
重量	[g]	17
安装		齐平安装
安装方式		带组合槽/六角形插座的固定夹，扳手开口宽度1.5
气缸型号		T型槽气缸
尺寸	[mm]	25 x 5 x 6.5
原材料		外壳：PA; 固定夹具：特种钢; 滚花螺母：PTFE 镀层; 保护管：PTFE 镀层
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
附件		
供货范围		橡胶记忆块：1
		电缆夹子：1
注释		
注释		按照cULus工作电压"电源级2"
包装单位		1 件
电气连接 - 插头		
电缆：0.3 m, PUR; 保护管		
接插件：1 x M8; 译码：A; 锁定：滚花螺母，可旋转的		

MK5215



T型槽气缸开关

MKT3028BBPKG/G/WFI/0,3M/ZH/ASR

接口

