


MX5017

速度传感器

MXD41,7 ANOG/H/2M/ZH

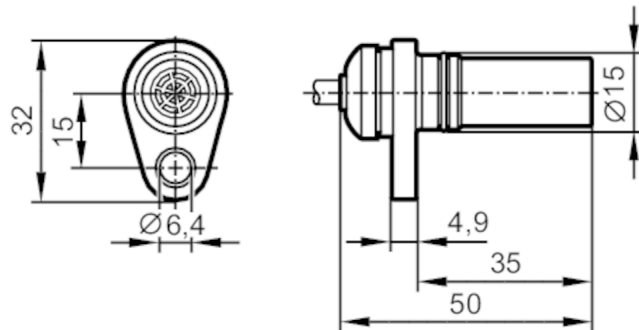

产品特点

电气设计		NPN
感应距离	[mm]	1.7
尺寸	[mm]	Ø 15 / L = 50

电气数据

工作电压	[V]	7...30 DC
电流损耗	[mA]	< 30
防护等级		III
反相保护		否

输出

电气设计		NPN
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	50
开关频率DC	[Hz]	1...15000

监控范围

感应距离	[mm]	1.7
工作距离	[mm]	1

工作条件

环境温度	[°C]	-32...140
外壳防护等级		IP 65; IP 68; IP 69K

认证/测试

EMC电磁兼容	EN 61000-4-2	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3	10 V/m
	EN 61000-4-4	2 kV
	EN 61000-4-6	10 V
	EN 61000-4-8	30 A/m
抗冲击	DIN EN 60068-2-27	30 g 11 ms半正弦; 3个坐标轴中每个方向3个冲击
喷盐试验	EN 60068/2-11	96 h 5 % NaCl bei 25 °C

机械技术数据

重量	[g]	82
尺寸	[mm]	Ø 15 / L = 50

MX5017



速度传感器

MXD41,7 ANOG/H/2M/ZH

原材料		插座：黄铜；外壳：PA；O形环：FKM
拧紧扭矩	[Nm]	7
齿轮模块	[mm]	1.25
面板安装长度	[mm]	35


注释

包装单位	1 件
------	-----

电气连接

电缆：2 m, PUR; 4 x 0.34 mm²

接口

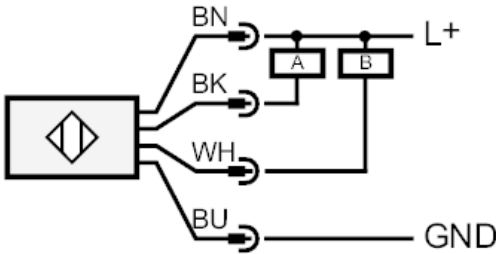

A: 脉冲输出
B: 脉冲输出

图表

