


N00220

隔离式安全栅

NV0201 200VAC,RL



停产产品 - 存档登录

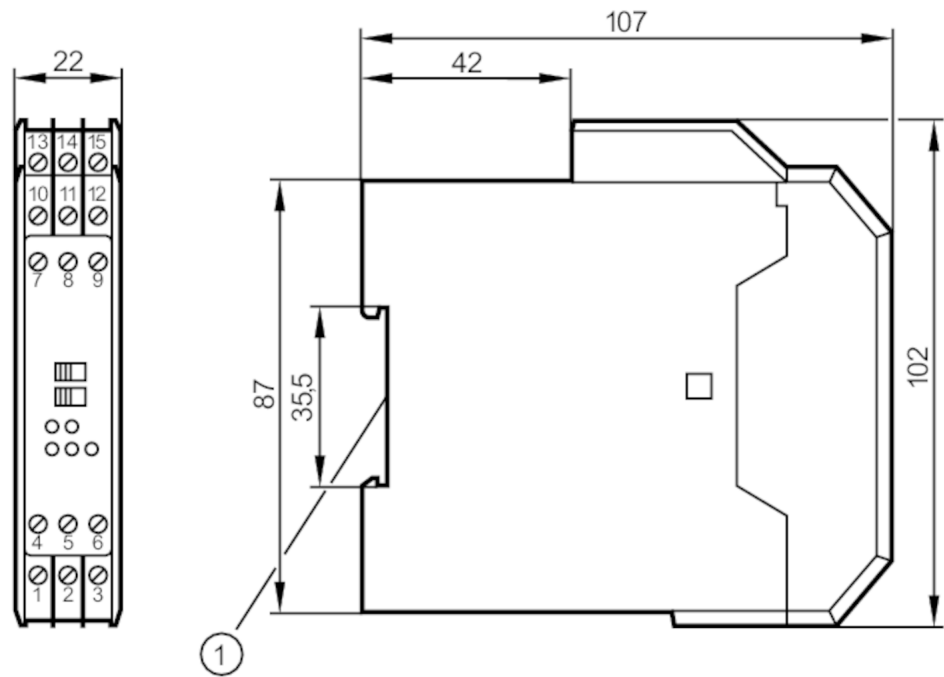

1 安装在DIN轨道



应用		
应用		短路监控；断线监控
电气数据		
工作电压公差	[%]	-15...10
工作电压	[V]	< 200 AC
频道数		2
输出		
电气设计		继电器
继电器接口容量		5 A, 250 V AC / 100 VA
开关频率DC	[Hz]	20
工作条件		
环境温度	[°C]	-20...60
外壳防护等级		IP 30
防护等级接线端子		IP 20
认证/测试		
许可证		PTB Ex-95.C.2142X
安全分类		
名称		安全火花防爆型外壳防护等级
电压	[V]	< 11
电流	[mA]	< 26

N00220



隔离式安全栅

NV0201 200VAC,RL

功率	[mW]	< 72
[Ex ia] IIC designation		[EEx ia] IIC
[Ex ia] IIB designation		[EEx ia] IIB
[Ex ib] IIC designation		[EEx ib] IIC
[Ex ib] IIB designation		[EEx ib] IIB
[Ex ia] IIC inductance		1mH / 2mH / 5mH
[Ex ia] IIB inductance		1mH / 2mH / 5mH
[Ex ib] IIC inductance		46mH
[Ex ib] IIB inductance		170mH
[Ex ia] IIC capacitance		567nF / 581nF / 483nF
[Ex ia] IIB capacitance		2.5µF / 2.2µF / 1.8µF
[Ex ib] IIC capacitance		2.5µF
[Ex ib] IIB capacitance		15µF

机械技术数据

外壳	用于DIN轨道安装的外壳
尺寸	[mm] 102 x 22 x 107

显示器/操作件

显示	开关状态	2 x LED, 黄色
	操作	LED, 绿色
	功能	2 x LED, 红色


注释

包装单位	1 件
------	-----

电气连接

接线端子: 15 x ...2.5 mm²

接口

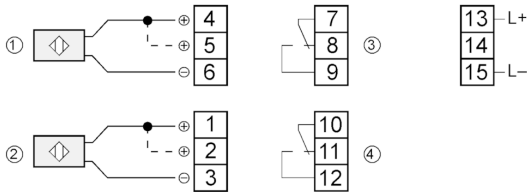

- 1: 传感器 1
2: 传感器 2
3: Relais 1
4: Relais 2
链接 4-5 / 1-2 = 不带断线监控