


N7S23A



电感式NAMUR槽形接近开关

I7S23,5-N/1G/1D

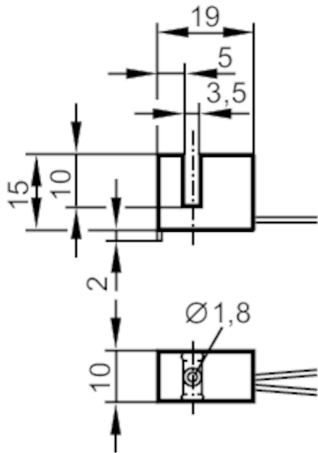

产品特征		
电气设计		NAMUR
输出功能		常闭
外壳		矩形的
尺寸	[mm]	19 x 10 x 15
电气数据		
连接开关放大器		有
开关放大器		具最大值连接认证的固有的安全电路：U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW
额定电压DC	[V]	8.2; (1kΩ)
电源电压DC	[V]	5...25; (如果该产品在易爆区域外使用)
电流损耗	[mA]	< 1.2; (锁闭; 导电: > 2,1)
防护等级		III
输出		
电气设计		NAMUR
输出功能		常闭
开关频率DC	[Hz]	3000
监控范围		
插入深度(侧面)	[mm]	5...7
精度/偏差		
迟滞	[%]	0...0.05
工作条件		
环境温度	[°C]	-40...100
外壳防护等级		IP 67
认证/测试		
许可证		BVS 08 ATEX E026; IECEx BVS 09.0016
ATEX标记		Ex II 1G Ex ia IIC T4 Ga
		Ex II 1D Ex ia IIIC T125°C Da

N7S23A



电感式NAMUR槽形接近开关

I7S23,5-N/1G/1D

EMC电磁兼容		EN 60947-5-2
MTTF	[年]	2942
安全分类		
内部电容最大值	[nF]	150
内部电感最大值	[μH]	150
机械技术数据		
重量	[g]	33.4
外壳		矩形的
尺寸	[mm]	19 x 10 x 15
槽宽度	[mm]	3.5
原材料		PBT
附件		
供货范围	沉头螺丝: 1 x M1,6 x 10, 特种钢	
	六角螺母: 1 x M1,6	
注释		
包装单位	1 件	
电气连接		
电缆: 0.065 m; 2 x 0.14 mm², PTFE		
接口		

