


N7S21A



电感式NAMUR槽形接近开关

I7S23,5-N /1G/1D

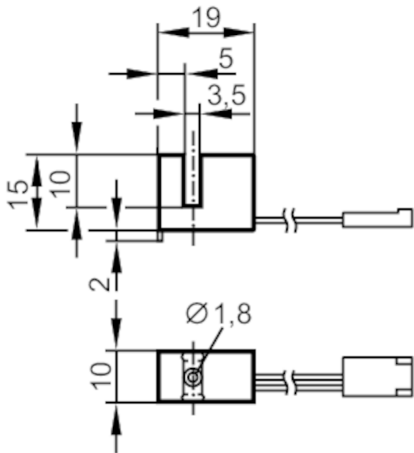

产品特征

电气设计	NAMUR
输出功能	常闭
外壳	矩形的
尺寸 [mm]	19 x 10 x 15

电气数据

连接开关放大器	有
开关放大器	具最大值连接认证的固有的安全电路: $U = 15\text{ V} / I = 50\text{ mA} / P = 120\text{ mW}$
额定电压DC [V]	8.2; (1k Ω)
电源电压DC [V]	5...25; (如果该产品在易爆区域外使用)
电流损耗 [mA]	< 1.2; (锁闭; 导电: > 2,1)
防护等级	III

输出

电气设计	NAMUR
输出功能	常闭
开关频率DC [Hz]	3000

监控范围

插入深度(侧面) [mm]	5...7
---------------	-------

精度/偏差

迟滞 [%]	0...0.05
--------	----------

工作条件

环境温度 [°C]	-40...100
外壳防护等级	IP 67

认证/测试

许可证	BVS 08 ATEX E026; IECEx BVS 09.0016
ATEX标记	Ex II 1G Ex ia IIC T4 Ga
	Ex II 1D Ex ia IIIC T125°C Da


N7S21A



电感式**NAMUR**槽形接近开关

I7S23,5-N /1G/1D

EMC电磁兼容		EN 60947-5-2
MTTF	[年]	2942
安全分类		
内部电容最大值	[nF]	150
内部电感最大值	[μH]	150
机械技术数据		
重量	[g]	34
外壳		矩形的
尺寸	[mm]	19 x 10 x 15
槽宽度	[mm]	3.5
原材料		PBT
附件		
供货范围	沉头螺丝: 1 x M1,6 x 10, 特种钢 六角螺母: 1 x M1,6	
注释		
包装单位	1 件	
电气连接 - 插头		
电缆: 0.065 m; 2 x 0.14 mm², PTFE		
接插件: 1 x DUBOX		



接口

