




Induktiver NAMUR-Sensor

I9-2003-N/M10X1/0,5M

停产产品 - 存档登录

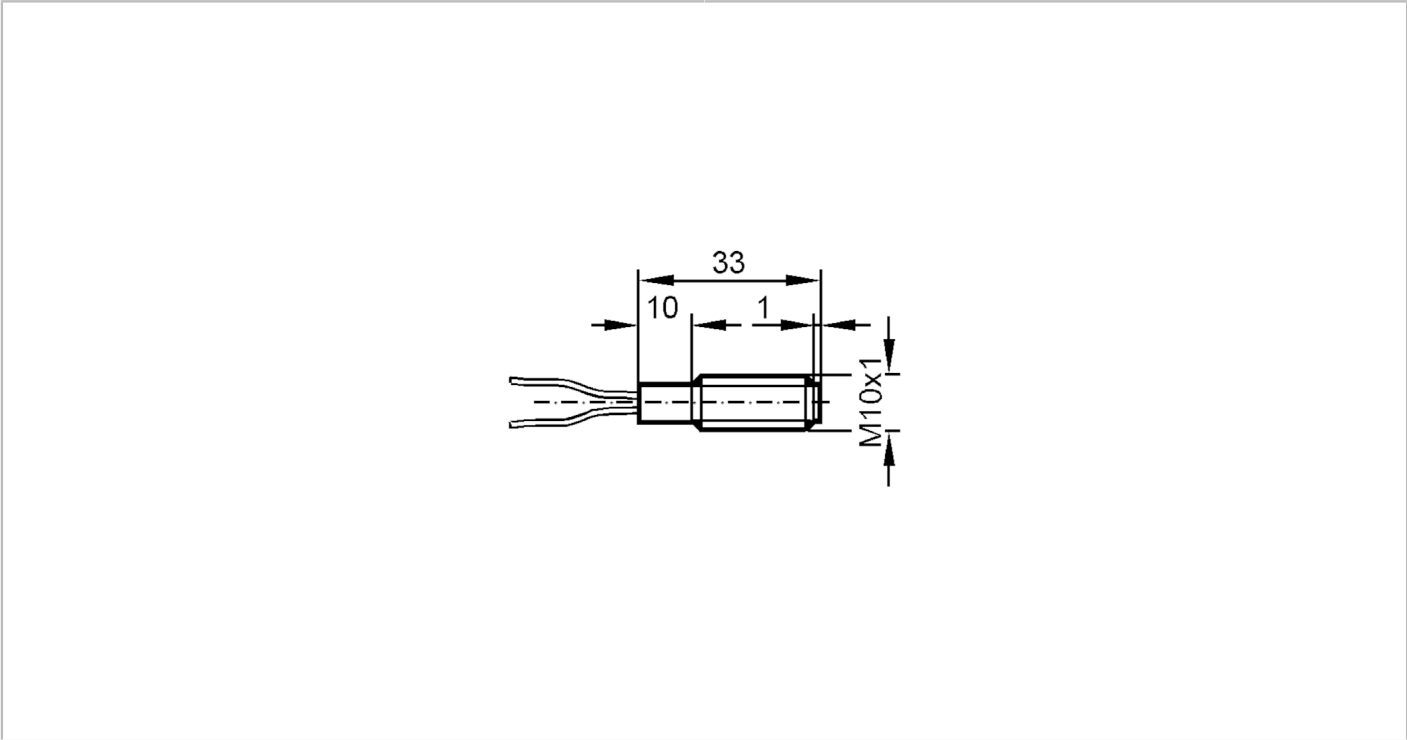

产品特征	
电气设计	NAMUR
输出功能	常闭
外壳	螺纹结构
尺寸 [mm]	M10 x 1 / L = 33
应用	
应用	外壳适用于最大值100 bar的环境压力
安装	安装在铝质测量轮上；(DN80)
抗压强度 [bar]	100
电气数据	
连接开关放大器	有
开关放大器	具最大值连接认证的固有的安全电路：U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW
额定电压DC [V]	8.2; (1kΩ)
电源电压DC [V]	7.5...30
电流损耗 [mA]	< 1; (锁闭; 导电: > 2,1)
防护等级	III
输出	
电气设计	NAMUR
输出功能	常闭
开关量输出DC的持续电流负载 [mA]	30
开关频率DC [Hz]	2000


N95004



Induktiver NAMUR-Sensor

I9-2003-N/M10X1/0,5M

开关频率注意事项	[Hz]	铝制测轮上
精度/偏差		
迟滞	[Sr的百分比]	1...15
工作条件		
环境温度	[°C]	-20...60
外壳防护等级		IP 67
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-6	
冲击/振动阻尼		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
安全分类		
内部电容最大值	[nF]	90
内部电感最大值	[μH]	100
机械技术数据		
重量	[g]	24.8
外壳		螺纹结构
安装		非齐平安装
尺寸	[mm]	M10 x 1 / L = 33
螺纹代号		M10 x 1
原材料		黄铜 特殊镀层; 感应面: LCP
注释		
包装单位		1 件
电气连接		
电缆: 0.5 m; 2 x 0.14 mm², PVC		
接口		

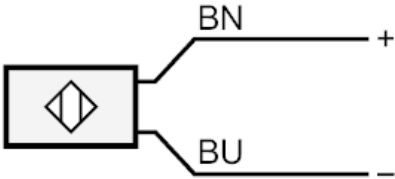

芯线颜色：
BN = 棕色
BU = 蓝色