


# NE5009



电感式接近开关

IEA2001-N /PUR/KABEL/SVART

停产产品 - 存档登录



产品特征	
输出功能	常闭
感应距离 [mm]	1
外壳	螺纹结构
尺寸 [mm]	M8 x 1 / L = 30
电气数据	
额定电压DC [V]	8.2; (1kΩ)
电源电压DC [V]	5...25
电流损耗 [mA]	< 1; (锁闭; 导电: > 2,1)
输出	
输出功能	常闭
导线电阻最大值 [Ω]	50
开关频率DC [Hz]	2000
监控范围	
感应距离 [mm]	1
工作条件	
环境温度 [°C]	-20...70
外壳防护等级	IP 67
认证/测试	
冲击/振动阻尼	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
安全分类	
内部电容最大值 [nF]	80
内部电感最大值 [μH]	110
机械技术数据	
外壳	螺纹结构
安装	齐平安装
尺寸 [mm]	M8 x 1 / L = 30
螺纹代号	M8 x 1
原材料	黄铜 镀镍的; PBT
附件	
供货范围	固定螺母: 2

# NE5009



电感式接近开关

IEA2001-N /PUR/KABEL/SVART


## 注释

包装单位 | 1 件

## 电气连接

电缆: 2 m, PUR; 2 x 0.14 mm<sup>2</sup>

## 接口

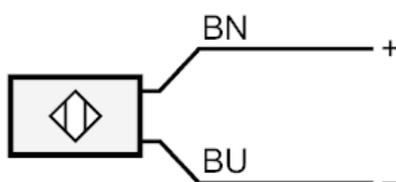

BN = 芯线颜色 : 棕色  
BU = 蓝色