


NE5010

电感式接近开关
IEA2001-N/Sonderkonfektion



停产产品 - 存档登录

替代产品：NE5001
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

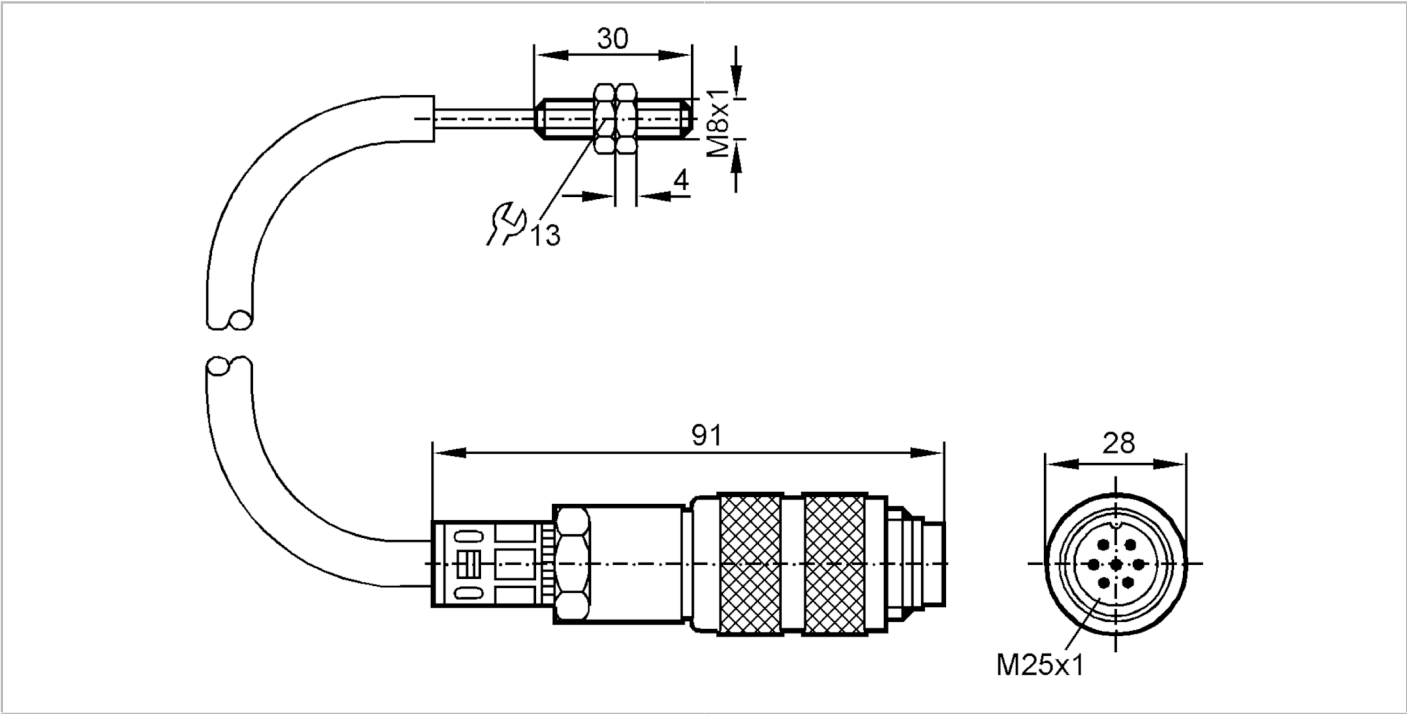


产品特征		
输出功能		常闭
感应距离	[mm]	1
外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M8 x 1
电气数据		
额定电压DC	[V]	8.2; (1kΩ)
电源电压DC	[V]	5...25
电流损耗	[mA]	< 1; (锁闭; 导电: > 2,1)
输出		
输出功能		常闭
导线电阻最大值	[Ω]	50
开关频率DC	[Hz]	2000
监控范围		
感应距离	[mm]	1
工作条件		
环境温度	[°C]	-20...70
外壳防护等级		IP 67

NE5010



电感式接近开关
IEA2001-N/Sonderkonfektion

认证/测试	
冲击/振动阻尼	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
安全分类	
内部电容最大值 [nF]	80
内部电感最大值 [µH]	110
机械技术数据	
外壳	螺纹结构
安装	齐平安装
尺寸 [mm]	M8 x 1
螺纹代号	M8 x 1
原材料	黄铜 镀镍的; PBT
附件	
供货范围	固定螺母: 2
注释	
包装单位	1 件
电气连接	
电缆: 2 m, PVC; 2 x 0.14 mm²	
接口	

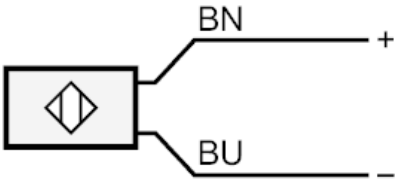

BN = 芯线颜色 : 棕色
BU = 蓝色

接插件: 1 x M25