


NF5022

电感式接近开关

IFA2002-N/15m



停产产品 - 存档登录



产品特点

电气设计	NAMUR
输出功能	常闭
感应距离 [mm]	2
外壳	螺纹结构
尺寸 [mm]	M12 x 1 / L = 30

电气数据

连接开关放大器	有
开关放大器	连接开关放大器NV0100, NV0200或其他开批准的开关放大器具最大 大值: U = 16 V / I = 50 mA / P = 180 mW (T5) / P = 123 mW (T6)
额定电压DC [V]	8.2; (1kΩ)
电源电压DC [V]	5...25
电流损耗 [mA]	< 1; (锁闭; 导电: > 2,1)

输出

电气设计	NAMUR
输出功能	常闭
导线电阻最大值 [Ω]	50
开关频率DC [Hz]	1200

监控范围

感应距离 [mm]	2
-----------	---

工作条件

环境温度 [°C]	-20...70
外壳防护等级	IP 67

认证/测试

许可证	PTB-Zulassungs-Nr. Ex-00.E.2013; Gerätekenzeichnung: EEx ia IIC T5/T6
冲击/振动阻尼	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
MTTF [年]	4736

安全分类

内部电容最大值 [nF]	230
内部电感最大值 [μH]	380


NF5022



电感式接近开关

IFA2002-N/15m

机械技术数据	
外壳	螺纹结构
安装	齐平安装
尺寸 [mm]	M12 x 1 / L = 30
螺纹代号	M12 x 1
原材料	黄铜 镀镍的; PBT
附件	
供货范围	固定螺母: 2
注释	
包装单位	1 件
电气连接	
电缆: 15 m, PVC; 2 x 0.34 mm²	
接口	

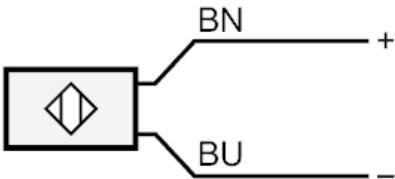

BN =

BU =

芯线颜色：
棕色
蓝色