


NF5024

电感式接近开关
IFA2004-N/Sonderkabel



停产产品 - 存档登录

替代产品：NF5008
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

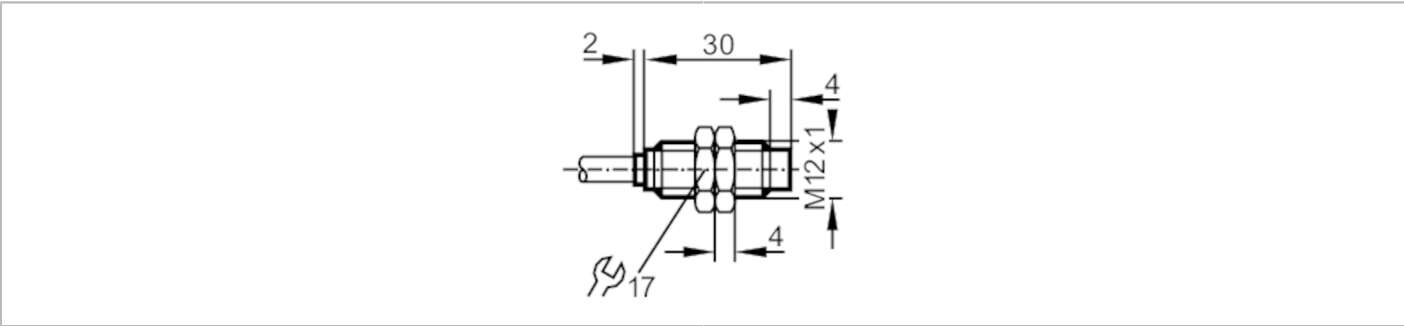

产品特征		
输出功能		常闭
感应距离	[mm]	4
外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M12 x 1 / L = 30
电气数据		
连接开关放大器		有
开关放大器		连接开关放大器NV0100, NV0200或其他开批准的开关放大器具最大值: U = 15 V / I = 50 mA / P = 180 mW
额定电压DC	[V]	8.2; (1kΩ)
电源电压DC	[V]	5...25
电流损耗	[mA]	< 1; (锁闭; 导电: > 2,1)
输出		
输出功能		常闭
导线电阻最大值	[Ω]	50
开关频率DC	[Hz]	400
监控范围		
感应距离	[mm]	4
工作条件		
环境温度	[°C]	-20...70
外壳防护等级		IP 67
认证/测试		
冲击/振动阻尼		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
安全分类		
内部电容最大值	[nF]	230
内部电感最大值	[μH]	120
机械技术数据		
外壳		螺纹结构
安装		非齐平安装


NF5024



电感式接近开关

IFA2004-N/Sonderkabel

尺寸	[mm]	M12 x 1 / L = 30
螺纹代号		M12 x 1
原材料		黄铜 镀镍的; PBT
附件		
供货范围		固定螺母: 2
注释		
包装单位		1 件
电气连接		
电缆: 2 m, PUR; 2 x 0.14 mm²		
接口		

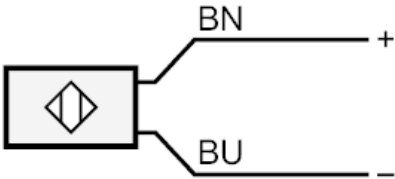

BN =

BU =

芯线颜色：
棕色
蓝色