


NF5025

电感式接近开关

IF-2004-N



停产产品 - 存档登录

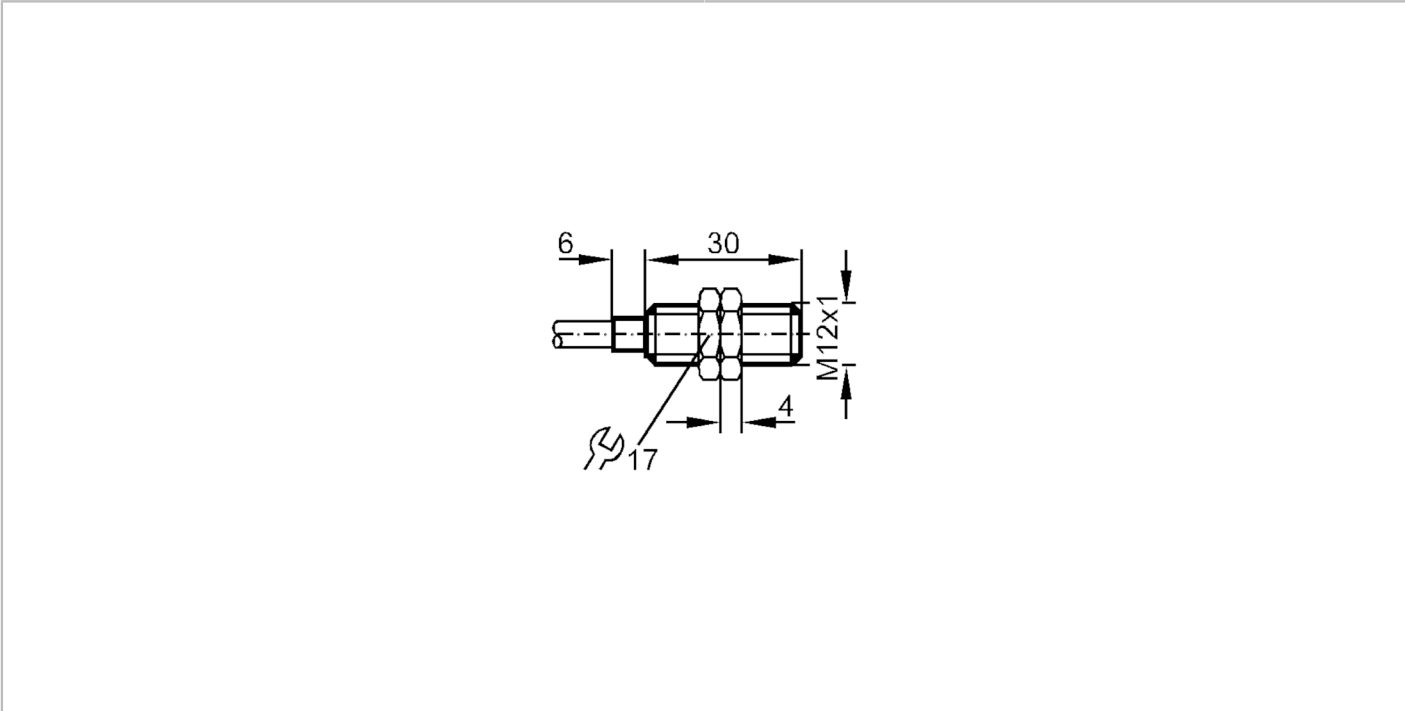

产品特点	
电气设计	NAMUR
输出功能	常闭
感应距离 [mm]	4
外壳	螺纹结构
尺寸 [mm]	M12 x 1
电气数据	
连接开关放大器	有
开关放大器	连接开关放大器NV0100, NV0200或其他开批准的开关放大器 器具最大值: U = 15 V / I = 50 mA / P = 180 mW
额定电压DC [V]	8.2; (1kΩ)
电源电压DC [V]	5...25
电流损耗 [mA]	< 1; (锁闭; 导电: > 2,1)
输出	
电气设计	NAMUR
输出功能	常闭
导线电阻最大值 [Ω]	50
开关频率DC [Hz]	400
监控范围	
感应距离 [mm]	4
工作条件	
环境温度 [°C]	-25...70


NF5025



电感式接近开关

IF-2004-N

外壳防护等级		IP 67	
认证/测试			
冲击/振动阻尼		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
安全分类			
内部电容最大值	[nF]	100	
内部电感最大值	[μH]	65	
机械技术数据			
外壳		螺纹结构	
安装		非齐平安装	
尺寸	[mm]	M12 x 1	
螺纹代号		M12 x 1	
原材料		PBT	
附件			
供货范围		固定螺母: 2	
注释			
包装单位		1 件	
电气连接			
电缆: 2 m, PVC; 2 x 0.5 mm²			
接口			

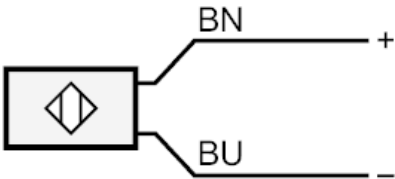

BN = 芯线颜色：
BU = 棕色
蓝色