


NG5014

电感式接近开关

IGA2005-N/15m



停产产品 - 存档登录



产品特征	
电气设计	NAMUR
输出功能	常闭
感应距离 [mm]	5
外壳	螺纹结构
尺寸 [mm]	M18 x 1 / L = 33
电气数据	
连接开关放大器	有
开关放大器	连接开关放大器NV0100, NV0200或其他开批准的开关放大器具最大 值: U = 16 V / I = 50 mA / P = 180 mW (T5) / P = 123 mW (T6)
额定电压DC [V]	8.2; (1kΩ)
电源电压DC [V]	5...25
电流损耗 [mA]	< 1; (锁闭; 导电: > 2,1)
输出	
电气设计	NAMUR
输出功能	常闭
导线电阻最大值 [Ω]	50
开关频率DC [Hz]	720
监控范围	
感应距离 [mm]	5
工作条件	
环境温度 [°C]	-20...70
外壳防护等级	IP 67
认证/测试	
许可证	PTB-Zulassungs-Nr. Ex-00.E.2013; Gerätekennzeichnung: EEx ia IIC T5/T6
冲击/振动阻尼	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
MTTF [年]	4697
安全分类	
内部电容最大值 [nF]	230

NG5014



电感式接近开关

IGA2005-N/15m

内部电感最大值	[μH]	85
---------	------	----

机械技术数据

外壳	螺纹结构
安装	齐平安装
尺寸	[mm] M18 x 1 / L = 33
螺纹代号	M18 x 1
原材料	黄铜 镀镍的; PBT

附件

供货范围	固定螺母: 2
------	---------


注释

包装单位	1 件
------	-----

电气连接

电缆: 15 m, PVC; 2 x 0.5 mm²

接口

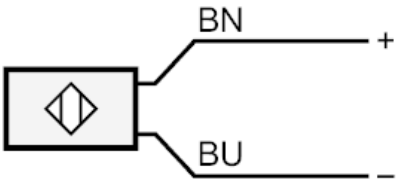

BN = 芯线颜色 : 棕色
BU = 蓝色