




停产产品 - 存档登录

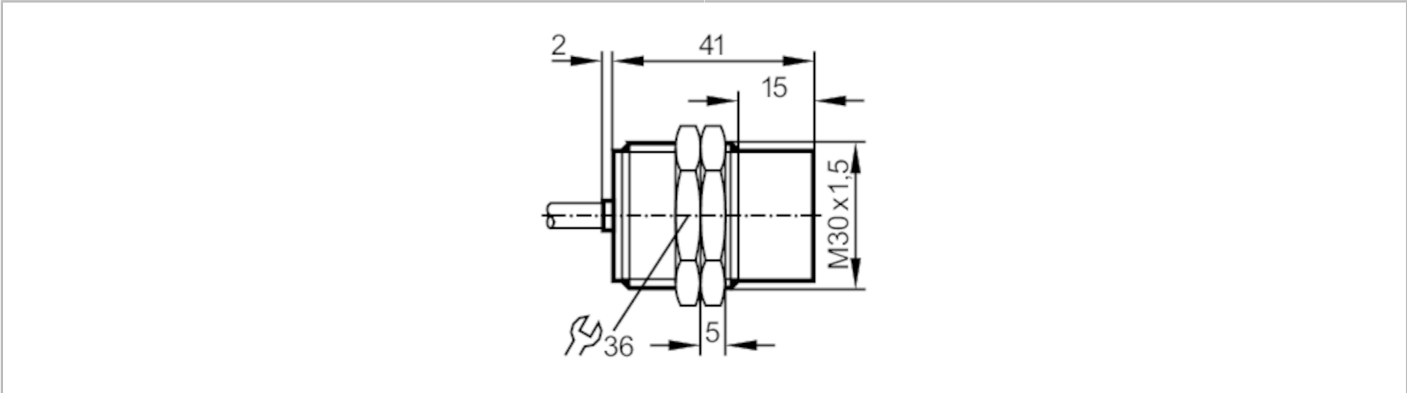

产品特点		
电气设计		NAMUR
输出功能		常闭
感应距离	[mm]	15
外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M30 x 1.5 / L = 41
电气数据		
连接开关放大器		有
开关放大器		连接开关放大器NV0100, NV0200或其他开批准的开关放大器具最大 值: U = 16 V / I = 50 mA / P = 180 mW (T5) / P = 123 mW (T6)
额定电压DC	[V]	8.2; (1kΩ)
电源电压DC	[V]	5...25
电流损耗	[mA]	< 1; (锁闭; 导电: > 2,1)
输出		
电气设计		NAMUR
输出功能		常闭
导线电阻最大值	[Ω]	50
开关频率DC	[Hz]	200
监控范围		
感应距离	[mm]	15
工作条件		
环境温度	[°C]	-20...70
外壳防护等级		IP 67
认证/测试		
许可证		PTB-Zulassungs-Nr. Ex-00.E.2013; Gerätekennzeichnung: EEx ia IIC T5/T6
冲击/振动阻尼		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
MTTF	[年]	4697
安全分类		
内部电容最大值	[nF]	240

NI5010



电感式接近开关

IIA2015-N/20M

内部电感最大值	[μH]	140
---------	------	-----

机械技术数据

外壳	螺纹结构
安装	非齐平安装
尺寸	[mm] M30 x 1.5 / L = 41
螺纹代号	M30 x 1.5
原材料	黄铜 镀镍的; PBT

附件

供货范围	固定螺母: 2
------	---------


注释

包装单位	1 件
------	-----

电气连接

电缆: 20 m, PVC; 2 x 0.5 mm²

接口

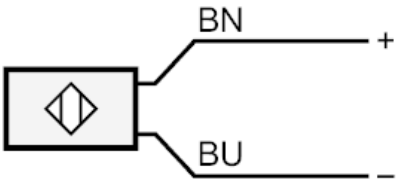

BN = 芯线颜色 : 棕色
BU = 蓝色