


NI501A

电感式接近开关
IIB2015BN/US/1G/1D

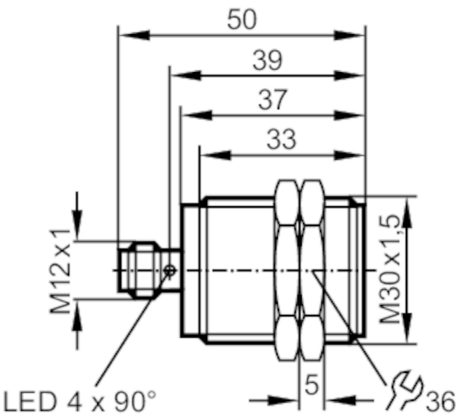

产品特点		
电气设计		NAMUR
输出功能		常闭
感应距离	[mm]	15
外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M30 x 1.5 / L = 50
电气数据		
连接开关放大器		有
开关放大器		具最大值连接认证的固有的安全电路：U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW
额定电压DC	[V]	8.2; (1kΩ)
电源电压DC	[V]	7.5...30; (如果该产品在易爆区域外使用)
电流损耗	[mA]	< 1; (锁闭; 导电: > 2,1)
防护等级		II
输出		
电气设计		NAMUR
输出功能		常闭
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	30; (如果该产品在易爆区域外使用)
开关频率DC	[Hz]	100
监控范围		
感应距离	[mm]	15
实际感应距离 Sr	[mm]	15 ± 10 %
工作距离	[mm]	0...12.15
精度/偏差		
校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3
迟滞	[Sr的百分比]	1...15
开关点偏移	[Sr的百分比]	-10...10
工作条件		
环境温度	[°C]	-20...70
外壳防护等级		IP 67

NI501A



电感式接近开关
IIB2015BN/US/1G/1D

认证/测试		
许可证	BVS 04 ATEX E 091 X; IECEx BVS 06.0003	
ATEX标记	II 1G Ex ia IIB T6 Ga	
	II 2G Ex ia IIC T6 Gb	
	II 1D Ex ia IIIC T 90°C Da	
EMC电磁兼容	EN 60947-5-6	
冲击/振动阻尼	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
MTTF [年]	2514	
安全分类		
内部电容最大值 [nF]	230	
内部电感最大值 [μH]	210	
机械技术数据		
重量 [g]	162.2	
外壳	螺纹结构	
安装	齐平安装	
尺寸 [mm]	M30 x 1.5 / L = 50	
螺纹代号	M30 x 1.5	
原材料	黄铜 特殊镀层; 感应面: PBT; LED窗口: PA	
显示器/操作件		
显示	开关状态	4 x 90° LED, 黄色
附件		
供货范围	固定螺母: 2	
注释		
包装单位	1 件	
电气连接 - 插头		
接插件: 1 x M12; 译码: A		
		



接口



1 = 连接NAMUR放大器