


NN5005



电感式接近开关

IN-2002-N/50m

停产产品 - 存档登录

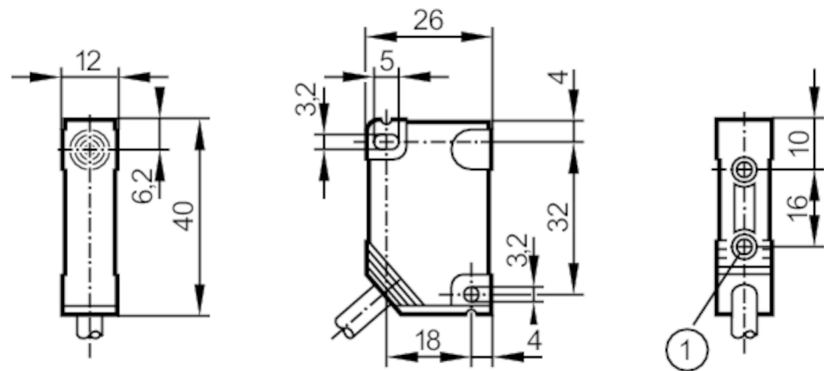

- 1
- 螺纹套 M3 深度 5.8 mm
 拧紧扭矩 最大值 1.2 Nm 螺丝固定等级 8.8
 当黄铜插入物与对应物接触时



产品特点		
电气设计		NAMUR
输出功能		常闭
感应距离	[mm]	2
外壳		矩形的
尺寸	[mm]	40 x 12 x 26
电气数据		
连接开关放大器		有
开关放大器		连接开关放大器NV0100, NV0200或其他开批准的开关放大器具最大 值: U = 16 V / I = 50 mA / P = 180 mW (T5) / P = 123 mW (T6)
额定电压DC	[V]	8.2; (1kΩ)
电源电压DC	[V]	5...25
电流损耗	[mA]	< 1; (锁闭; 导电: > 2,1)
输出		
电气设计		NAMUR
输出功能		常闭
导线电阻最大值	[Ω]	50
开关频率DC	[Hz]	800
监控范围		
感应距离	[mm]	2
工作条件		
环境温度	[°C]	-20...70
外壳防护等级		IP 67
认证/测试		
许可证		PTB-Zulassungs-Nr. Ex-00.E.2013; Gerätekennzeichnung: EEx ia IIC T5/T6
冲击/振动阻尼		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

NN5005



电感式接近开关

IN-2002-N/50m

MTTF	[年]	4899
------	-----	------

安全分类

内部电容最大值	[nF]	110
---------	------	-----

内部电感最大值	[μH]	170
---------	------	-----

机械技术数据

外壳		矩形的
----	--	-----

安装		齐平安装
----	--	------

尺寸	[mm]	40 x 12 x 26
----	------	--------------

原材料		PBT
-----	--	-----


注释

包装单位		1 件
------	--	-----

电气连接

电缆：50 m, PVC; 2 x 0.5 mm²

接口

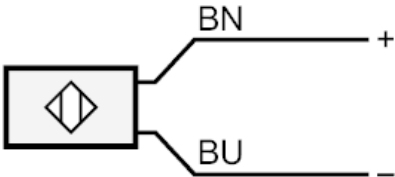

BN =

芯线颜色：

BU =

棕色

蓝色