


NN5012



用于阀门执行器的电感式**NAMUR**接近开关

IND2004DN/20m

停产产品 - 存档登录

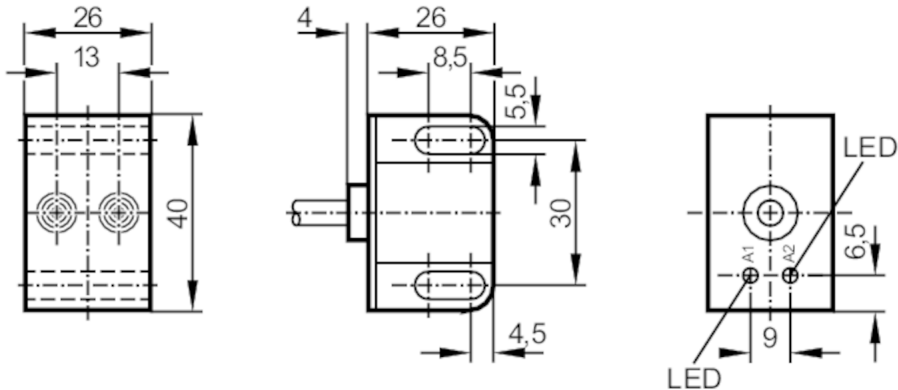

产品特征		
电气设计		NAMUR
输出功能		2 x 常闭
感应距离	[mm]	4
外壳		矩形的
尺寸	[mm]	40 x 26 x 26
电气数据		
连接开关放大器		有
开关放大器		连接开关放大器NV0100, NV0200或其他开批准的开关放大器 最大器具值: U = 15 V / I = 50 mA / P = 180 mW
额定电压DC	[V]	8.2; (1kΩ)
电源电压DC	[V]	7.5...15
电流损耗	[mA]	< 1; (锁闭; 导电: > 2,1)
输出		
电气设计		NAMUR
输出功能		2 x 常闭
导线电阻最大值	[Ω]	50
开关频率DC	[Hz]	1800
监控范围		
感应距离	[mm]	4
工作条件		
环境温度	[°C]	-20...70
外壳防护等级		IP 67
认证/测试		
许可证		PTB-Zulassungsnummer: Ex-96.D.2178X; Gerätekennzeichnung: EEx ia IIC T6
冲击/振动阻尼		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
安全分类		
内部电容最大值	[nF]	150


NN5012



用于阀门执行器的电感式**NAMUR**接近开关

IND2004DN/20m

内部电感最大值	[μH]	190
机械技术数据		
外壳		矩形的
安装		非齐平安装
尺寸	[mm]	40 x 26 x 26
原材料		PBT
显示器/操作件		
显示	开关状态	2 x LED, 黄色
注释		
包装单位		1 件
电气连接		
电缆: 20 m, 硅树脂; 4 x 0.34 mm²		
接口		

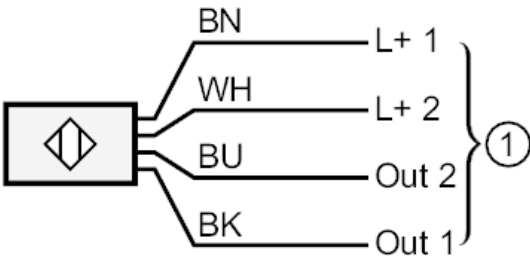

- 1 =
 连接NAMUR放大器
 芯线颜色：
- BK = 黑色
 BN = 棕色
 BU = 蓝色
 WH = 白色