


# NN5022



用于阀门执行器的电感式NAMUR接近开关

IND2004DN/BS-200-K/PA

停产产品 - 存档登录

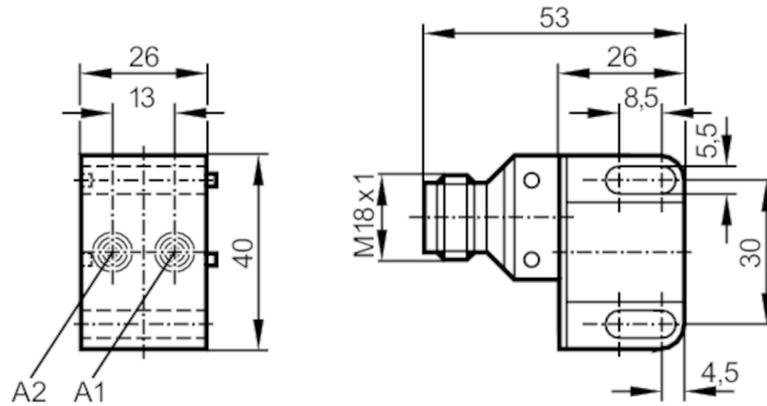

产品特征	
电气设计	NAMUR
输出功能	2 x 常闭
感应距离 [mm]	4
外壳	矩形的
尺寸 [mm]	40 x 26 x 49
电气数据	
连接开关放大器	有
开关放大器	连接用于Profibus PA的 I/O Box, Bürkert型号8642-0x
额定电压DC [V]	6.5; (270Ω)
电流损耗 [mA]	< 1; (锁闭); 导电: > 2,2)
开机延迟时间最大值 [ms]	1
输出	
电气设计	NAMUR
输出功能	2 x 常闭
导线电阻最大值 [Ω]	50
开关频率DC [Hz]	1000
监控范围	
感应距离 [mm]	4
工作条件	
环境温度 [°C]	-20...70
外壳防护等级	IP 67
认证/测试	
许可证	PTB-Zulassungsnummer: Ex-96.D.2178X; Gerätekennzeichnung: EEx ia IIC T6
冲击/振动阻尼	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
安全分类	
内部电容最大值 [nF]	150

# NN5022



用于阀门执行器的电感式NAMUR接近开关

IND2004DN/BS-200-K/PA

内部电感最大值	[ $\mu$ H]	190
---------	------------	-----

## 机械技术数据

外壳		矩形的
安装		非齐平安装
尺寸	[mm]	40 x 26 x 49
原材料		PBT

## 注释


注释		注意： 额定电压不符合NAMUR EN50227。
包装单位		1 件

## 电气连接 - 插头

接插件: 1 x M18; 译码: A



## 接口

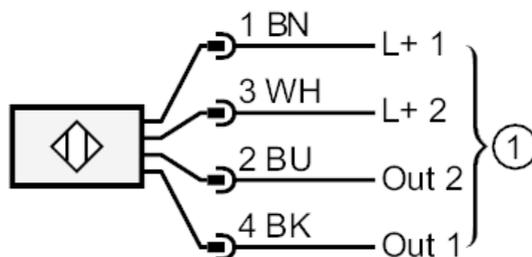

1 = 连接NAMUR放大器  
1-4: Out 1  
2-3: Out 2