


O2M211



用于移动车辆和工程机械的模拟摄像机

O2MXOOKG/A1/GM/170/M

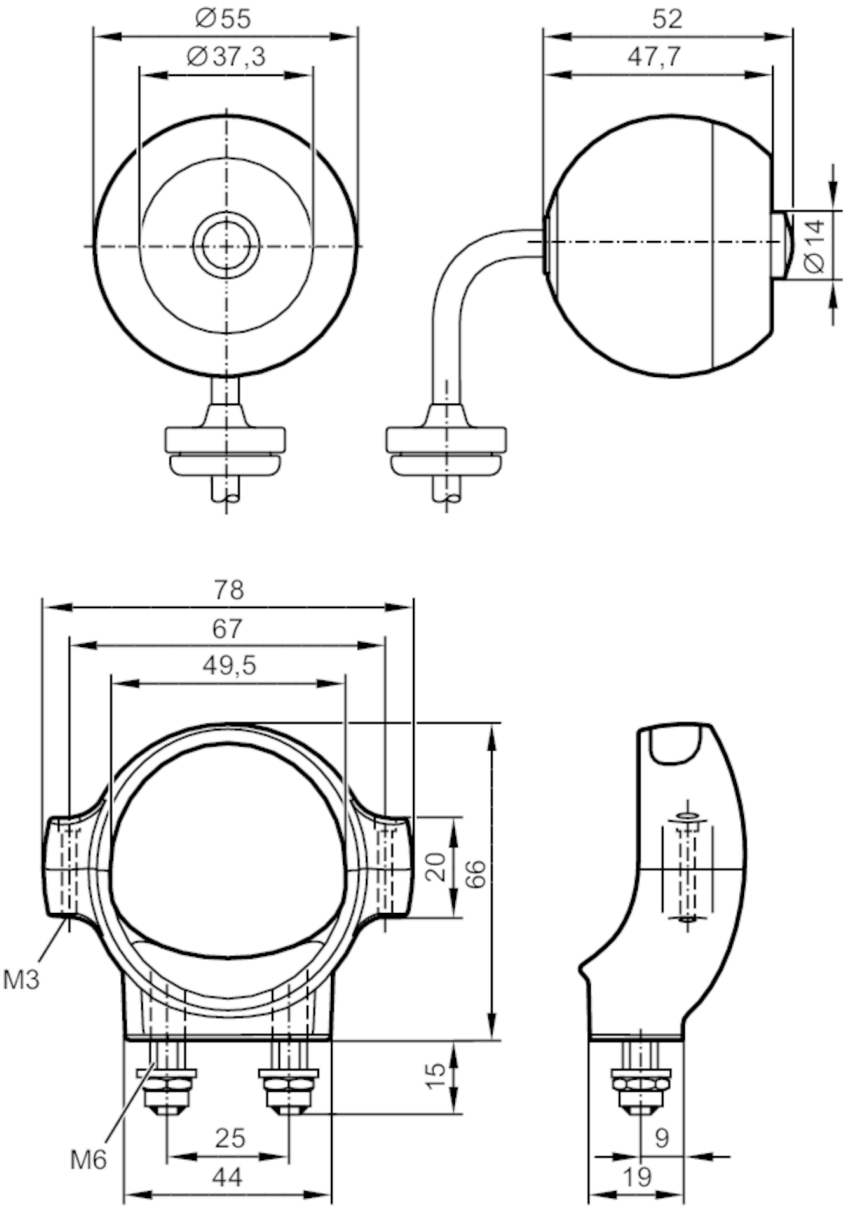

产品特征		
图像分辨率	[px]	640 x 480
孔径角	[°]	170 x 117
应用		
特殊的性能		屏蔽的电缆
应用		集成镜像功能
电气数据		
工作电压	[V]	12...32 DC
电流损耗	[mA]	< 280; (带镜头加热功能)
过压保护		有
图像传感器		¼" 4:3 VGA CMOS图像传感器彩色
接通峰值电流	[mA]	1000

O2M211



用于移动车辆和工程机械的模拟摄像机

O2MXOOKG/A1/GM/170/M

接通峰值电流持续时间		[ms]	2		
输出					
视频输出		PAL (25 fps interlace) 720H x 576V (640 x 480), 1 Vtt / 75 Ω			
监控范围					
像场大小		[mm]	工作距离 [m]	像场 [m]	
			1	22,86 x 3,26	
			2	45,72 x 6,53	
			3	68,58 x 9,79	
			4	91,44 x 13,05	
			5	114,30 x 16,32	
图像分辨率		[px]	640 x 480		
孔径角		[°]	170 x 117		
光灵敏度		[LUX]	< 0.05		
动态范围		[dB]	> 80		
工作条件					
环境温度		[°C]	-40...85		
存储温度		[°C]	-40...100		
外壳防护等级			IP 67; IP 69K		
认证/测试					
EMC电磁兼容		DIN EN 61000-6-4		工业环境	
		DIN EN 61000-6-2		工业环境	
		UN-ECE R10			
抗冲击				50 g	
抗震		频率范围 24...2000 Hz		(15.3 x 9.81 m/s²)rms	
		PSD (g²/Hz)		0.04...0.1	
喷盐试验		IEC 60068-5-52			
机械技术数据					
重量		[g]	301.7		
尺寸		[mm]	Ø 55 / L = 52		
原材料		外壳: PC/ABS; 前置镜头: 聚酰胺 增强型玻璃纤维			
附件					
供货范围		安装套:, E2M210			
		螺栓: 2 x M6 x 20			
		垫圈			
		螺母: 2 x M6, 自锁			
		防滑垫			
注释					
包装单位		1 件			

O2M211



用于移动车辆和工程机械的模拟摄像机

O2MXOOKG/A1/GM/170/M

电气连接

电缆: 0.5 m, 屏蔽; 已连接屏蔽

接插件: 1 x M16; 译码: A; 屏蔽连接电缆: true



1	同轴电缆芯 视频信号
2	同轴电缆屏蔽 视频GND
3	U+
4	0 V