


O2D924



外部照明

BAR LIGHT 10x150 RT/0,3M/US

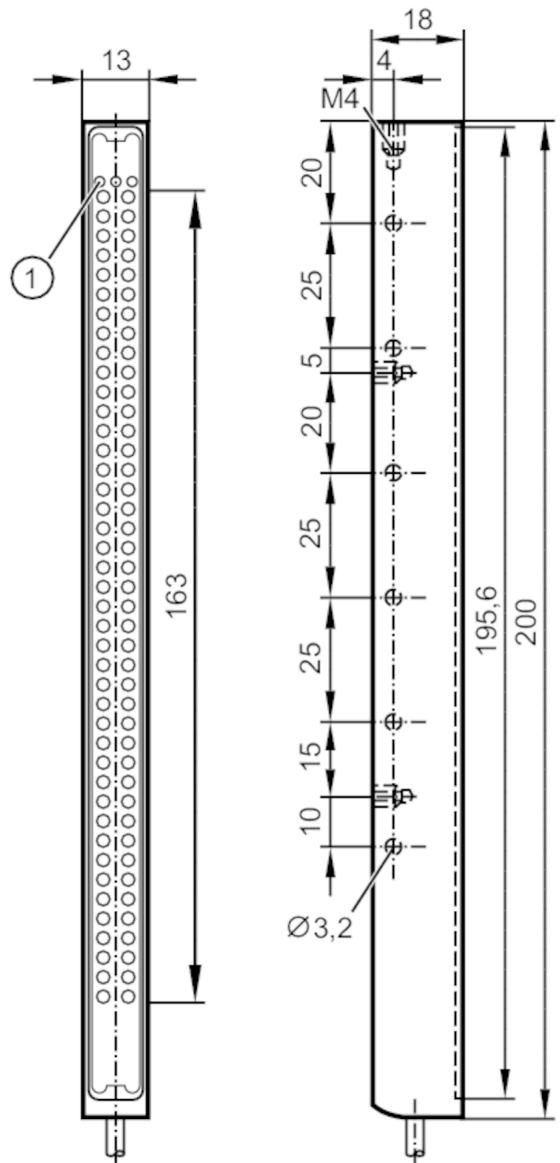

1 LED



产品特征	
光线种类	红光
应用	
照明区域 [mm]	10 x 150
型号	bars
运行方式	高光强度（脉冲，仅用于带冷却的持续工作）；正常光强度（可持续工作）
电气数据	
工作电压 [V]	24 DC
电流损耗 [mA]	运行模式“持续运行”：460；工作模式“高光强度”：700
光线种类	红光
波长 [nm]	617

O2D924



外部照明

BAR LIGHT 10x150 RT/0,3M/US

输入		
触发器		24 V PNP
工作条件		
环境温度	[°C]	-10...55
存储温度	[°C]	-25...75
外壳防护等级		IP 65
过热保护		有；（停用 65...75 °C）
认证/测试		
光生物安全		豁免组；（DIN EN 62471:2008）
机械技术数据		
重量	[g]	216.5
尺寸	[mm]	200 x 13 x 18
原材料		铝 黑色铝阳极氧化处理
透镜材料		玻璃
显示器/操作件		
显示	照明状态	1 x LED, 黄色
	操作	1 x LED, 绿色
	温度过高	1 x LED, 红色
注释		
包装单位		1 件
电气连接		
电缆：0.3 m, PUR, 黑色； 4 x 0.34 mm²		
接插件：1 x M12; 译码：A		


O2D924



外部照明

BAR LIGHT 10x150 RT/0,3M/US

接口

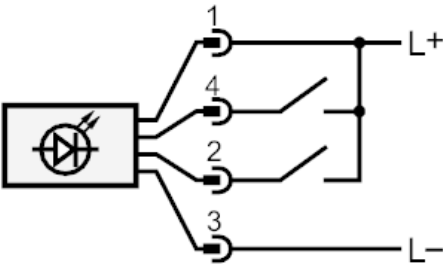

- 4 触发器
- 2 工作模式 “高光强度”