


O2D926



外部照明
BAR LIGHT 10x150 W/0,3M/US

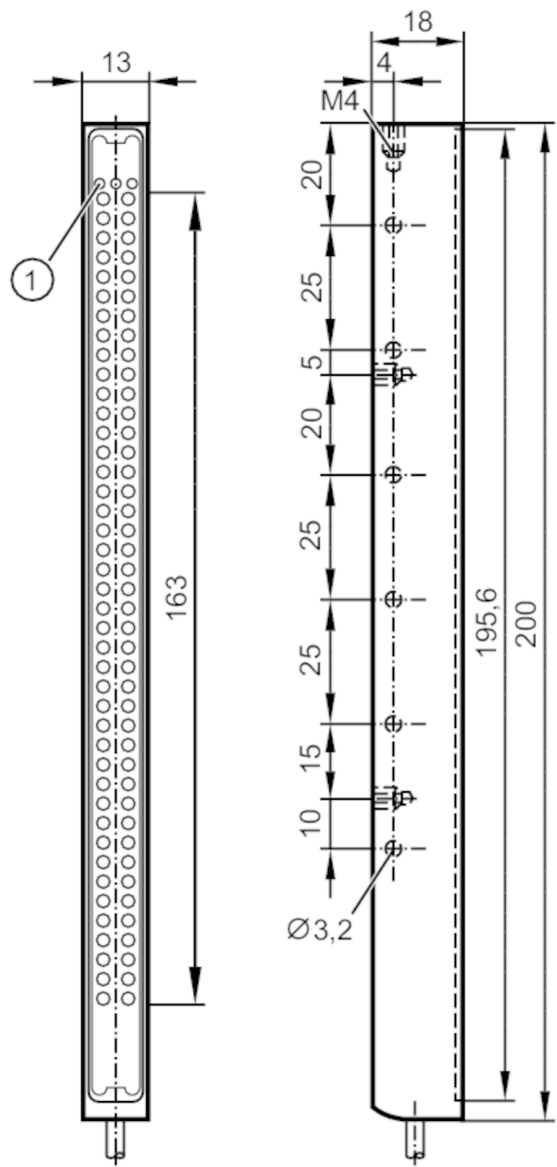

1 LED



产品特征	
光线种类	白光
应用	
照明区域 [mm]	10 x 150
型号	bars
运行方式	高光强度（脉冲，仅用于带冷却的持续工作）；正常光强度（可持续工作）
电气数据	
工作电压 [V]	24 DC
电流损耗 [mA]	运行模式“持续运行”：265；工作模式“高光强度”：475
光线种类	白光
颜色温度 [K]	5600

O2D926



外部照明
BAR LIGHT 10x150 W/0,3M/US

输入		
触发器	24 V PNP	
工作条件		
环境温度	[°C]	-10...55
存储温度	[°C]	-25...75
外壳防护等级	IP 65	
过热保护	有；（停用 65...75 °C）	
认证/测试		
光生物安全	豁免组； (DIN EN 62471:2008)	
机械技术数据		
重量	[g]	220.5
尺寸	[mm]	200 x 13 x 18
原材料	铝 黑色铝阳极氧化处理	
透镜材料	玻璃	
显示器/操作件		
显示	照明状态	1 x LED, 黄色
	操作	1 x LED, 绿色
	温度过高	1 x LED, 红色
注释		
包装单位	1 件	
电气连接		
电缆： 0.3 m, PUR, 黑色； 4 x 0.34 mm²		
接插件： 1 x M12; 译码： A		
		


O2D926



外部照明

BAR LIGHT 10x150 W/0,3M/US

接口

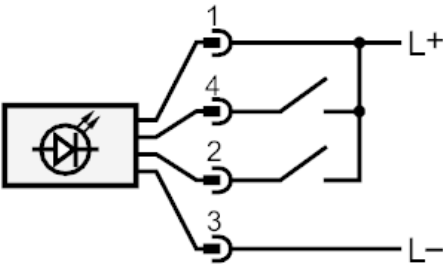

- 4 触发器
- 2 工作模式 “高光强度”