


O2D941



外部照明

BACKLIGHT 25X25 IR/0,3M/US

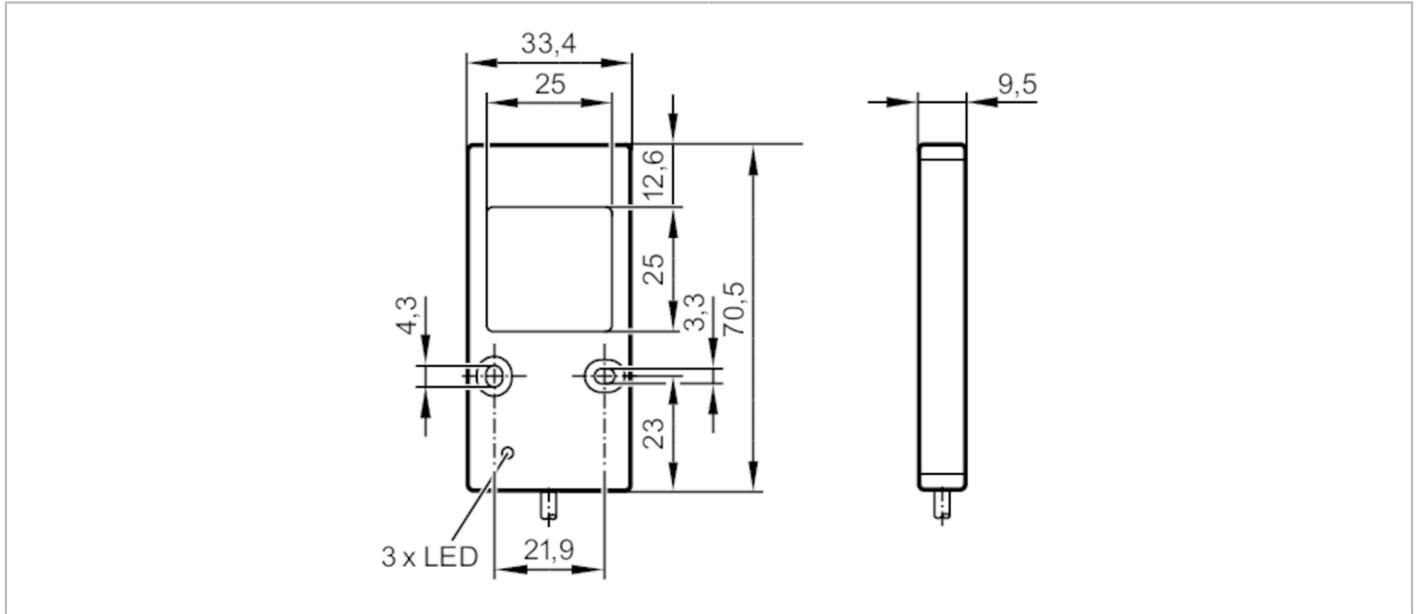

产品特征	
光线种类	红外线
应用	
特殊的性能	镀金触点
照明区域 [mm]	25 x 25
型号	背光
运行方式	持续发光或脉冲工作
电气数据	
工作电压公差 [%]	-10...10
工作电压 [V]	24 DC
电流损耗 [mA]	< 80
防护等级	III
光线种类	红外线
波长 [nm]	875
输入	
触发器	5...24 V
工作条件	
环境温度 [°C]	-10...50
外壳防护等级	IP 54
过热保护	有; (> 50 °C)
认证/测试	
光生物安全	豁免组; (EN 62471)
MTTF [年]	310
机械技术数据	
重量 [g]	160.4
尺寸 [mm]	70.5 x 33.4 x 9.5

O2D941



外部照明

BACKLIGHT 25X25 IR/0,3M/US

原材料	铝
透镜材料	玻璃

显示器/操作件		
显示	照明状态	1 x LED, 黄色
	操作	1 x LED, 绿色
	超温 / 过载	1 x LED, 红色

注释	
包装单位	1 件


电气连接

电缆: 0.30 m, PUR

接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的



接口

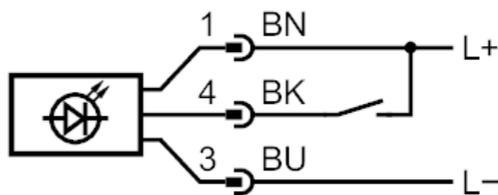

- 1 L +
 - 3 L -
 - 4 触发器
- 芯线颜色:
- BK = 黑色
 - BN = 棕色
 - BU = 蓝色