


O2D942



外部照明
BACKLIGHT 50X50 RT/0,3M/US

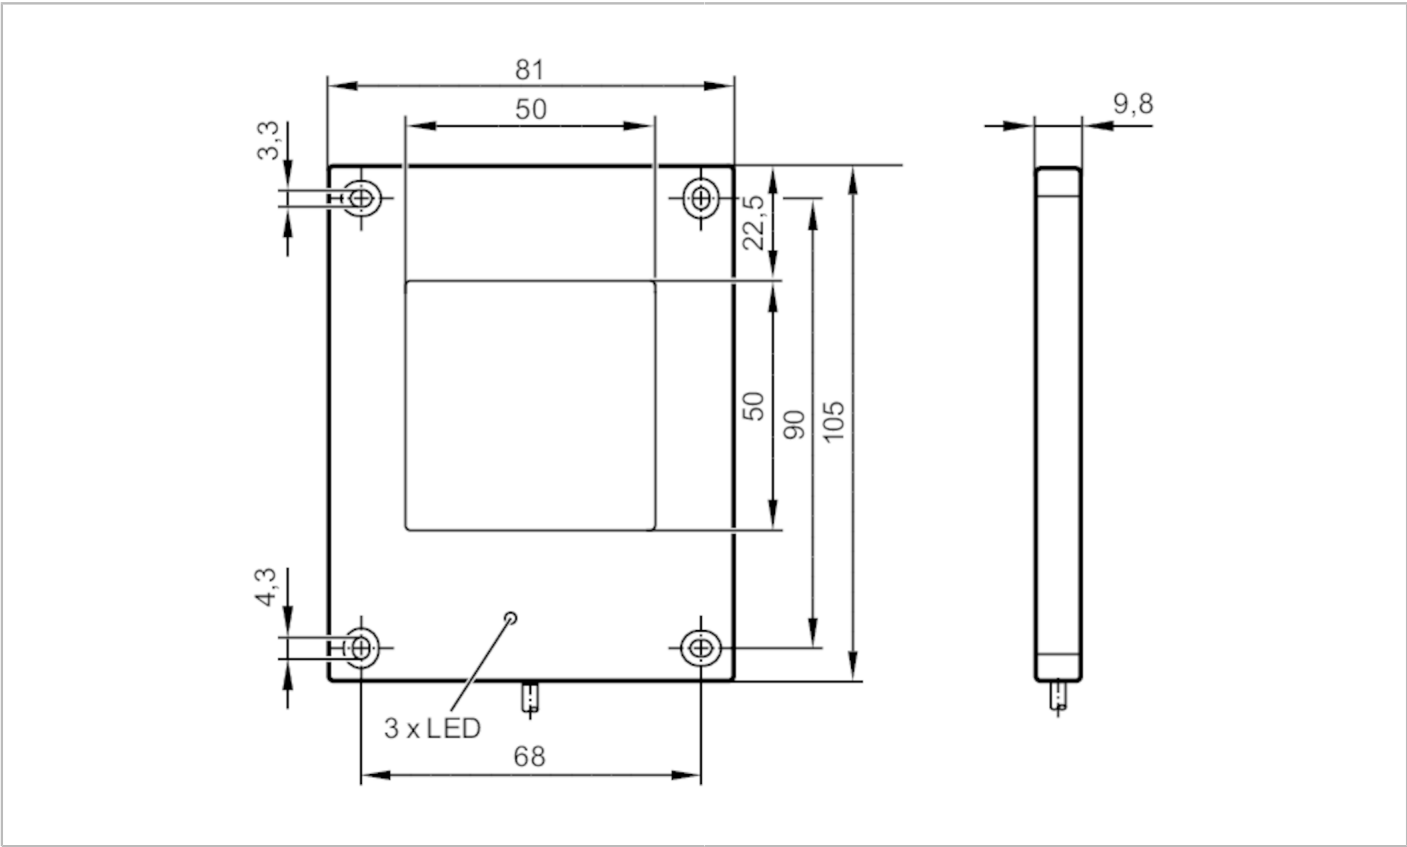

产品特点		
光线种类		红光
应用		
特殊的性能		镀金触点
照明区域	[mm]	50 x 50
型号		背光
运行方式		持续发光或脉冲工作
电气数据		
工作电压公差	[%]	-10...10
工作电压	[V]	24 DC
电流损耗	[mA]	< 205
防护等级		III
反相保护		有
光线种类		红光
波长	[nm]	617
输入		
触发器		5...24 V
工作条件		
环境温度	[°C]	-10...50
外壳防护等级		IP 54



外部照明

BACKLIGHT 50X50 RT/0,3M/US

过热保护	有； (> 50 °C)
------	--------------

认证/测试

光生物安全	豁免组； (EN 62471)
-------	-----------------

MTTF [年]	308
----------	-----

机械技术数据

重量 [g]	264.4
--------	-------

尺寸 [mm]	105 x 81 x 9.8
---------	----------------

原材料	铝
-----	---

透镜材料	玻璃
------	----

显示器/操作件

显示	照明状态	1 x LED, 黄色
----	------	-------------

	操作	1 x LED, 绿色
--	----	-------------

	超温 / 过载	1 x LED, 红色
--	---------	-------------

注释

包装单位	1 件
------	-----

电气连接

电缆： 0.30 m, PUR

接插件： 1 x M12; 译码： A; 触头： 镀金的



接口

1 BN

4 BK

3 BU

L+

L-

1 L +

3 L -

4 触发器

芯线颜色：

BK = 黑色

BN = 棕色

BU = 蓝色