


# O2D943



外部照明

BACKLIGHT 50X50 IR/0,3M/US

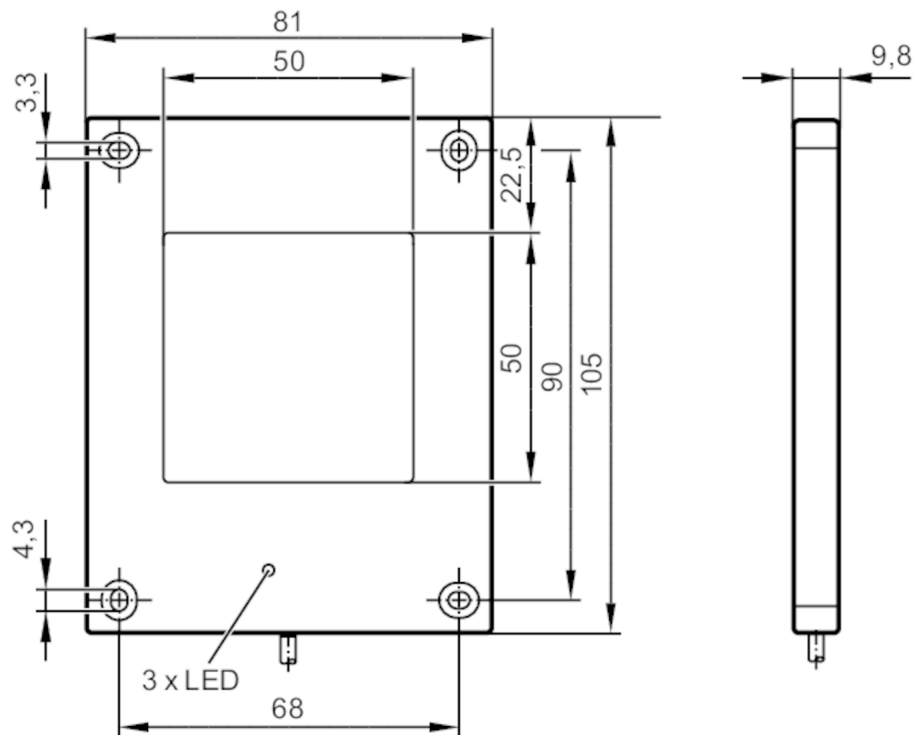

## 产品特点

|      |     |
|------|-----|
| 光线种类 | 红外线 |
|------|-----|

## 应用

|           |           |
|-----------|-----------|
| 特殊的性能     | 镀金触点      |
| 照明区域 [mm] | 50 x 50   |
| 型号        | 背光        |
| 运行方式      | 持续发光或脉冲工作 |

## 电气数据

|            |          |
|------------|----------|
| 工作电压公差 [%] | -10...10 |
| 工作电压 [V]   | 24 DC    |
| 电流损耗 [mA]  | < 325    |
| 防护等级       | III      |
| 反相保护       | 有        |
| 光线种类       | 红外线      |
| 波长 [nm]    | 875      |

## 输入

|     |          |
|-----|----------|
| 触发器 | 5...24 V |
|-----|----------|

## 工作条件

|           |          |
|-----------|----------|
| 环境温度 [°C] | -10...50 |
| 外壳防护等级    | IP 54    |

O2D943



外部照明

BACKLIGHT 50X50 IR/0,3M/US

|      |             |
|------|-------------|
| 过热保护 | 有；(> 50 °C) |
|------|-------------|

认证/测试

|       |                |
|-------|----------------|
| 光生物安全 | 豁免组；(EN 62471) |
|-------|----------------|

|          |     |
|----------|-----|
| MTTF [年] | 309 |
|----------|-----|

机械技术数据

|        |       |
|--------|-------|
| 重量 [g] | 264.4 |
|--------|-------|

|         |                |
|---------|----------------|
| 尺寸 [mm] | 105 x 81 x 9.8 |
|---------|----------------|

|     |   |
|-----|---|
| 原材料 | 铝 |
|-----|---|

|      |    |
|------|----|
| 透镜材料 | 玻璃 |
|------|----|

显示器/操作件

|    |      |             |
|----|------|-------------|
| 显示 | 照明状态 | 1 x LED, 黄色 |
|----|------|-------------|

|  |    |             |
|--|----|-------------|
|  | 操作 | 1 x LED, 绿色 |
|--|----|-------------|

|  |         |             |
|--|---------|-------------|
|  | 超温 / 过载 | 1 x LED, 红色 |
|--|---------|-------------|

注释

|      |     |
|------|-----|
| 包装单位 | 1 件 |
|------|-----|

电气连接

电缆：0.30 m, PUR

接插件：1 x M12; 译码：A; 触头：镀金的



接口

1 BN

4 BK

3 BU

L+

L-

1 L +

3 L -

4 触发器

芯线颜色：

BK = 黑色

BN = 棕色

BU = 蓝色