


O2D944



外部照明

BACKLIGHT 100X100 RT/0,3M/US

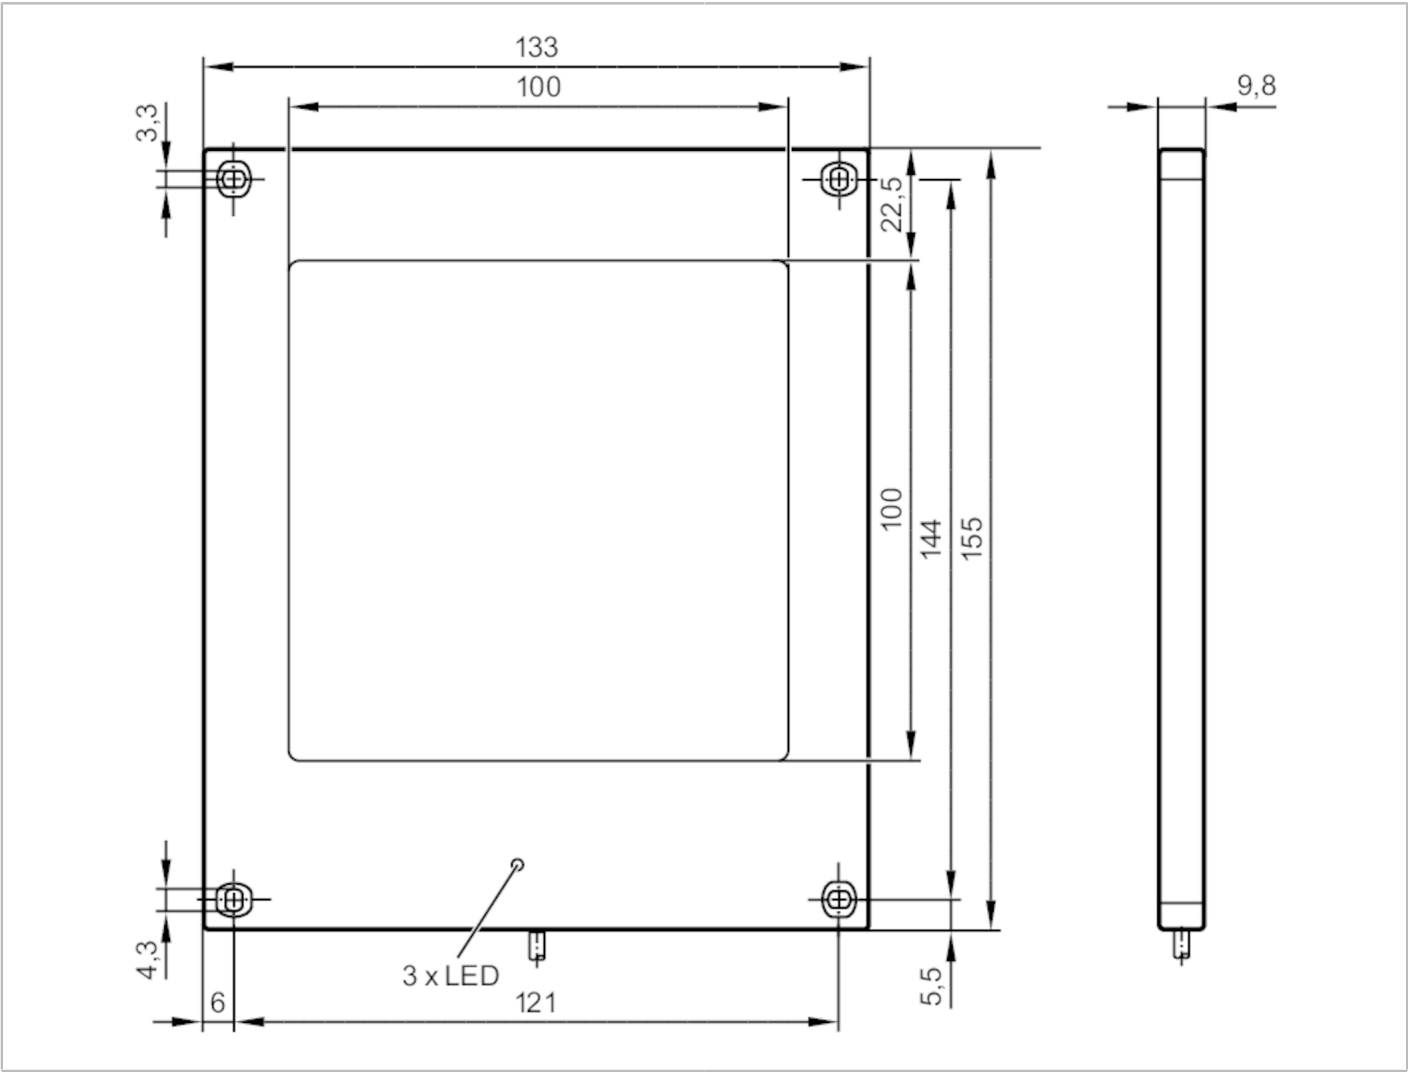

产品特征		
光线种类		红光
应用		
特殊的性能		镀金触点
照明区域	[mm]	100 x 100
型号		背光
运行方式		持续发光或脉冲工作
电气数据		
工作电压公差	[%]	-10...10
工作电压	[V]	24 DC
电流损耗	[mA]	< 410
防护等级		III
反相保护		有
光线种类		红光
波长	[nm]	617

O2D944



外部照明

BACKLIGHT 100X100 RT/0,3M/US

输入		
触发器		5...24 V
输出		
过载保护		有
工作条件		
环境温度	[°C]	-10...50
外壳防护等级		IP 54
过热保护		有; (> 50 °C)
认证/测试		
光生物安全		豁免组; (EN 62471)
MTTF	[年]	292
机械技术数据		
重量	[g]	450.1
尺寸	[mm]	155 x 133 x 9.8
原材料		铝
透镜材料		玻璃
显示器/操作件		
显示	照明状态	1 x LED, 黄色
	操作	1 x LED, 绿色
	超温 / 过载	1 x LED, 红色
注释		
包装单位		1 件
电气连接		
电缆: 0.3 m, PUR		
接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的		


O2D944



外部照明

BACKLIGHT 100X100 RT/0,3M/US

接口

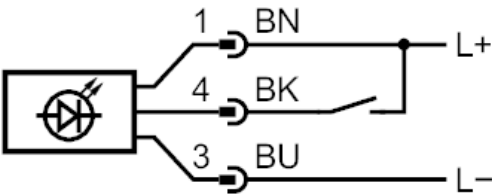

- 1

3

4
- L +

L -

触发器
- 芯线颜色：

BK = 黑色

BN = 棕色

BU = 蓝色