


O7H211



带背景消除的漫反射光电开关

O7H-DNKG/0,20M/AS

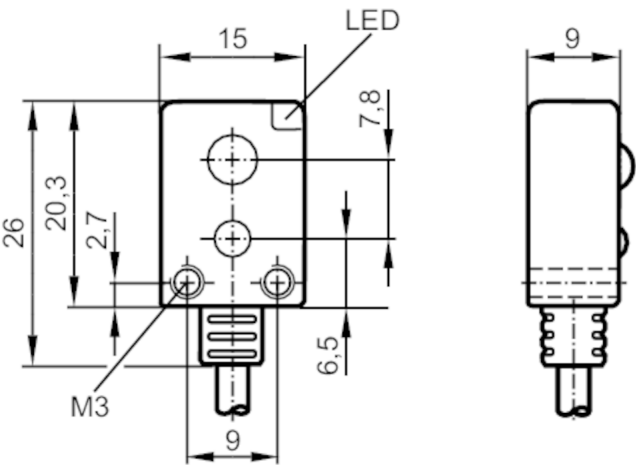

上面透镜的接收装置
下面透镜的发射装置



产品特征		
光线种类		红光
外壳		矩形的
应用		
特殊的性能		背景消隐
功能原理		漫反射光电开关
电气数据		
工作电压	[V]	10...30 DC; (符合UL - Class 2标准)
电流损耗	[mA]	20; ((24 V))
防护等级		III
反相保护		有
光线种类		红光
波长	[nm]	633
输出		
电气设计		NPN
输出功能		暗通模式
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	100
开关频率DC	[Hz]	750
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
监控范围		
检测距离	[mm]	3...100; (白纸 200 x 200 mm)
白色物体的检测距离(90 %反射)	[mm]	3...100
灰色物体的检测距离:(18 %反射)	[mm]	6...80

O7H211



带背景消除的漫反射光电开关

O7H-DNKG/0,20M/AS

黑色物体的检测距离(6 %反射)	[mm]	7...46
检测距离可设		否
光斑直径最大值	[mm]	7
光点尺寸参考		在最大的检测距离
背景消隐可用		有

工作条件		
环境温度	[°C]	-25...60
外壳防护等级		IP 65

认证/测试		
EMC电磁兼容		EN 60947-5-2
MTTF	[年]	1610

机械技术数据		
重量	[g]	14.2
外壳		矩形的
尺寸	[mm]	20.3 x 15 x 9
原材料		PA
透镜材料		PMMA
透镜校准		侧面的镜组


显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色

注释		
包装单位		1 件

电气连接		
------	--	--

电缆: 0.2 m, PUR; 3 x 0.14 mm²

接插件: 1 x M8; 译码: A; 锁定: 卡紧螺纹套管接头



O7H211

带背景消除的漫反射光电开关

O7H-DNKG/0,20M/AS



接口

