


O7S200



对射式光电开关发射装置
O7S-OOKG/0,20M/AS

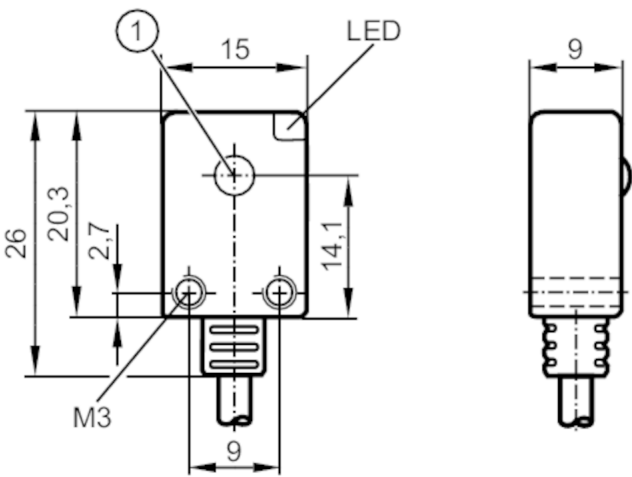

上面透镜的发射装置



产品特征		
光线种类		红光
外壳		矩形的
应用		
功能原理		对射式光电开关
电气数据		
工作电压	[V]	10...30 DC
电流损耗	[mA]	20; ((24 V))
防护等级		III
反相保护		有
光线种类		红光
波长	[nm]	633
输出		
开关频率DC	[Hz]	1000
监控范围		
发射器/接收器		发射装置
检测距离	[m]	0...1.5
检测距离可设		否
光斑直径最大值	[mm]	90
光点尺寸参考		在最大的检测距离
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...60
外壳防护等级		IP 65
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
MTTF	[年]	1899

O7S200



对射式光电开关发射装置

O7S-OOKG/0,20M/AS

机械技术数据		
重量	[g]	14.2
外壳		矩形的
尺寸	[mm]	20.3 x 15 x 9
原材料		PA
透镜材料		PMMA
透镜校准		侧面的镜组


显示器/操作件		
显示	操作	1 x LED, 绿色

注释	
注释	根据UL - Class 2标准工作电压
包装单位	1 件

电气连接

电缆：0.2 m, PUR; 3 x 0.14 mm²

接插件：1 x M8; 译码：A; 锁定：卡紧螺纹套管接头



接口

