


O5S51A



对射式光电开关发射装置

O5S-OOKG/US100/3D

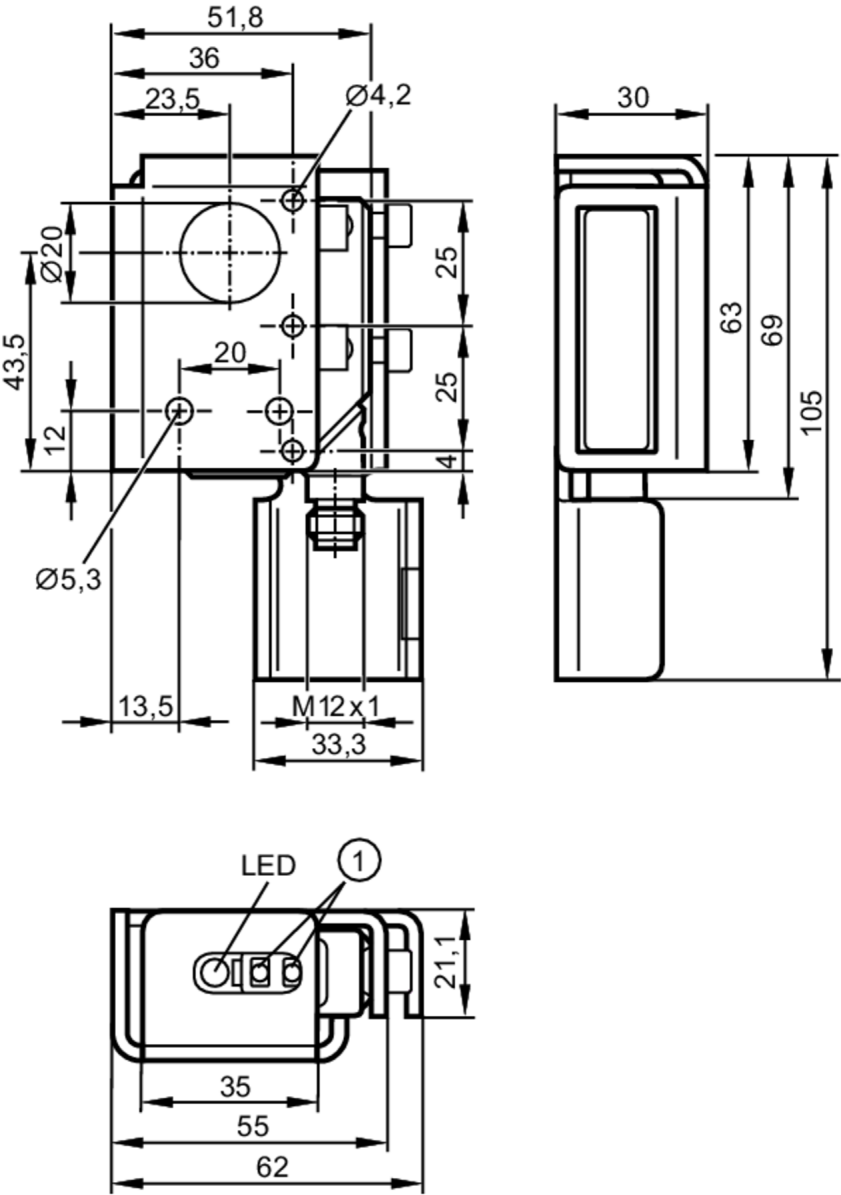

1 编程按钮



产品特征

光线种类	红光
外壳	矩形的

应用

功能原理	对射式光电开关
------	---------

电气数据

工作电压	[V]	10...30 DC; (如果该产品在易爆区域外使用: 10...36)
电流损耗	[mA]	20
防护等级		III
反相保护		有

O5S51A



对射式光电开关发射装置

O5S-00KG/US100/3D

光线种类	红光	
监控范围		
发射器/接收器	发射装置	
检测距离	[m]	< 25
检测距离可设	否	
光斑直径最大值	[mm]	625
工作条件		
环境温度	[°C]	-10...50
注意环境温度	如果该产品在易爆区域外使用: -25...60 °C	
外壳防护等级	IP 65	
认证/测试		
ATEX标记	 II 3D Ex tc IIIC T105°C Dc X	
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
MTTF	[年]	617
机械技术数据		
重量	[g]	332.5
外壳	矩形的	
尺寸	[mm]	105 x 30 x 62
原材料	外壳: PA; 前框: 特种钢; 操作界面: TPU; 保护附件: 特种钢	
透镜材料	PMMA	
透镜校准	侧面的镜组	
显示器/操作件		
显示	操作	1 x LED, 绿色
注释		
包装单位	1 件	
电气连接		

接插件: 1 x M12; 译码: A



O5S51A



对射式光电开关发射装置

O5S-00KG/US100/3D

接口

