


O6P403

镜面反射光电开关

O6P-FNKG/5M

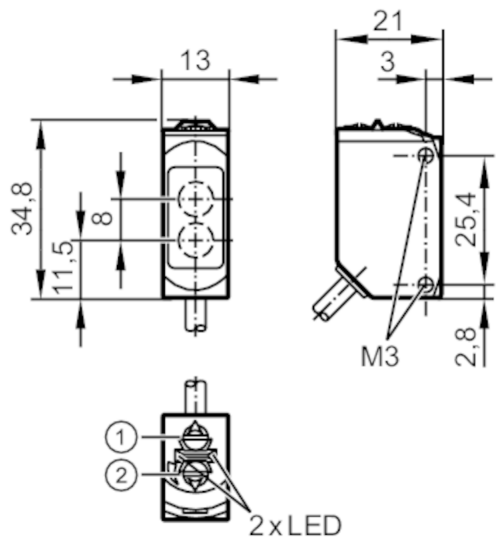

- 1 输出功能开关
- 2 电位计灵敏度
- 3 上面透镜的接收装置
- 4 下面透镜的发射装置



产品特征		
光线种类		红光
外壳		矩形的
应用		
特殊的性能		偏振滤光镜
功能原理		镜面反射光电开关
应用		适用于机床行业
电气数据		
工作电压	[V]	10...30 DC
电流损耗	[mA]	12; ((24 V))
防护等级		III
反相保护		有
光线种类		红光
波长	[nm]	633
输出		
电气设计		NPN
输出功能		亮通和暗通模式；(可选)
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	100
开关频率DC	[Hz]	1000
短路保护		有
短路保护类型		脉冲

O6P403



镜面反射光电开关

O6P-FNKG/5M

监控范围		
棱镜反射镜的检测距离	[m]	0.05...5; (棱镜反射镜 Ø 80 E20005)
检测距离可设		有
光斑直径最大值	[mm]	150
光点尺寸参考		在最大的检测距离
偏振滤光镜		有
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...60
外壳防护等级		IP 65; IP 67; IP 68
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
MTTF	[年]	895
UL认证	UL认证编号	E018
机械技术数据		
重量	[g]	133.6
外壳		矩形的
尺寸	[mm]	34.8 x 13 x 21
原材料	外壳: 不锈钢(1.4404 / 316L); 塑料: PPSU; 密封圈: FKM	
透镜材料	PMMA	
透镜校准	侧面的镜组	
拧紧扭矩	[Nm]	1; (螺丝钉)
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
	操作	1 x LED, 绿色
注释		
注释	按照cULus工作电压"电源级2"	
包装单位	1 件	

O6P403




镜面反射光电开关

O6P-FNKG/5M

电气连接

电缆: 5 m, PUR; 3 x 0.25 mm²

接口

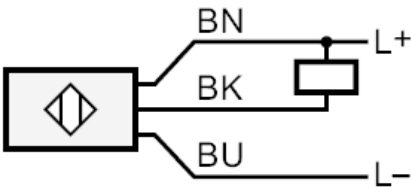

芯线颜色：
BN = 棕色
BK = 黑色
BU = 蓝色

图表

过量增益图

