


O6P305



镜面反射光电开关
O6P-FNKG/0,30m/US

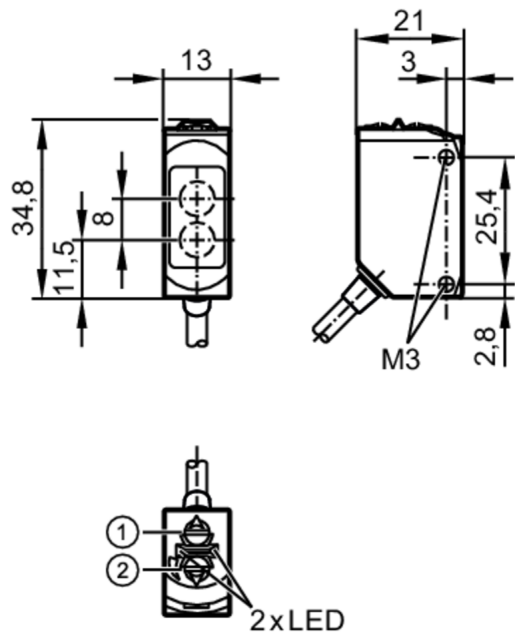

- 1 输出功能开关
- 1 电位计灵敏度
- 上面透镜的接收装置
- 下面透镜的发射装置



产品特征		
光线种类		红光
外壳		矩形的
应用		
特殊的性能		偏振滤光镜
功能原理		镜面反射光电开关
电气数据		
工作电压	[V]	10...30 DC
电流损耗	[mA]	12; ((24 V))
防护等级		III
反相保护		有
光线种类		红光
波长	[nm]	633
输出		
电气设计		NPN
输出功能		亮通和暗通模式；(可选)
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	100
开关频率DC	[Hz]	1000
短路保护		有
短路保护类型		脉冲

O6P305



镜面反射光电开关

O6P-FNKG/0,30m/US

监控范围		
棱镜反射镜的检测距离	[m]	0.05...5; (棱镜反射镜 Ø 80 E20005)
检测距离可设		有
光斑直径最大值	[mm]	150
光点尺寸参考		在最大的检测距离
偏振滤光镜		有

工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
MTTF	[年]	908
UL认证	UL认证编号	E006

机械技术数据		
重量	[g]	51.2
外壳		矩形的
原材料		外壳: 不锈钢(1.4404 / 316L); 塑料: PPSU; 密封圈: EPDM
透镜材料		PMMA
透镜校准		侧面的镜组
拧紧扭矩	[Nm]	1; (螺丝钉)

显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
	操作	1 x LED, 绿色

注释		
注释		按照cULus工作电压"电源级2"
包装单位		1 件

电气连接		
------	--	--

电缆: 0.3 m, PVC; 3 x 0.25 mm²

接插件: 1 x M12; 译码: A




O6P305

镜面反射光电开关
O6P-FNKG/0,30m/US




接口

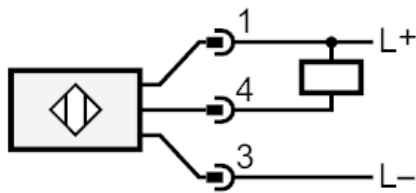

图表

过量增益图

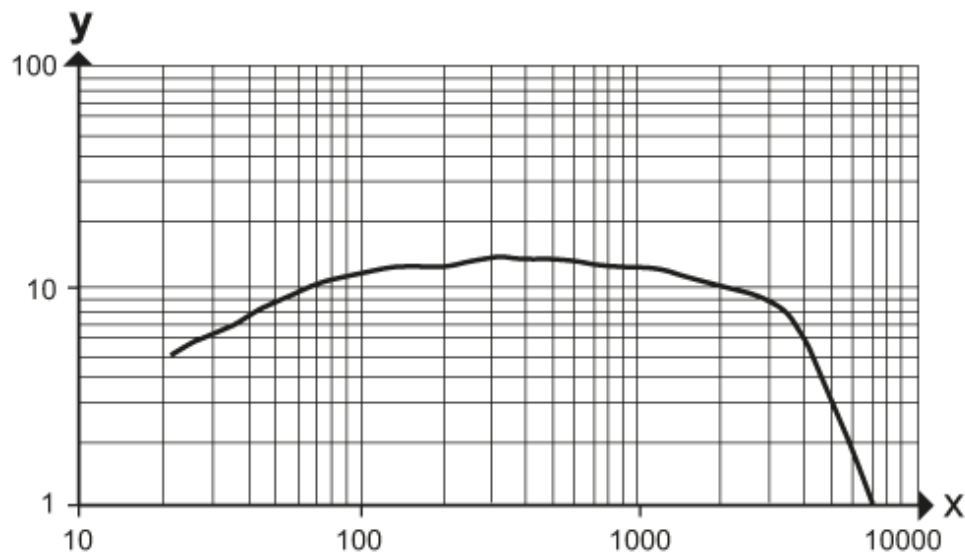

x: 距离 [mm]
y: 过量增益因子