




1 保护板
上面和下面透镜各一个发射二极管

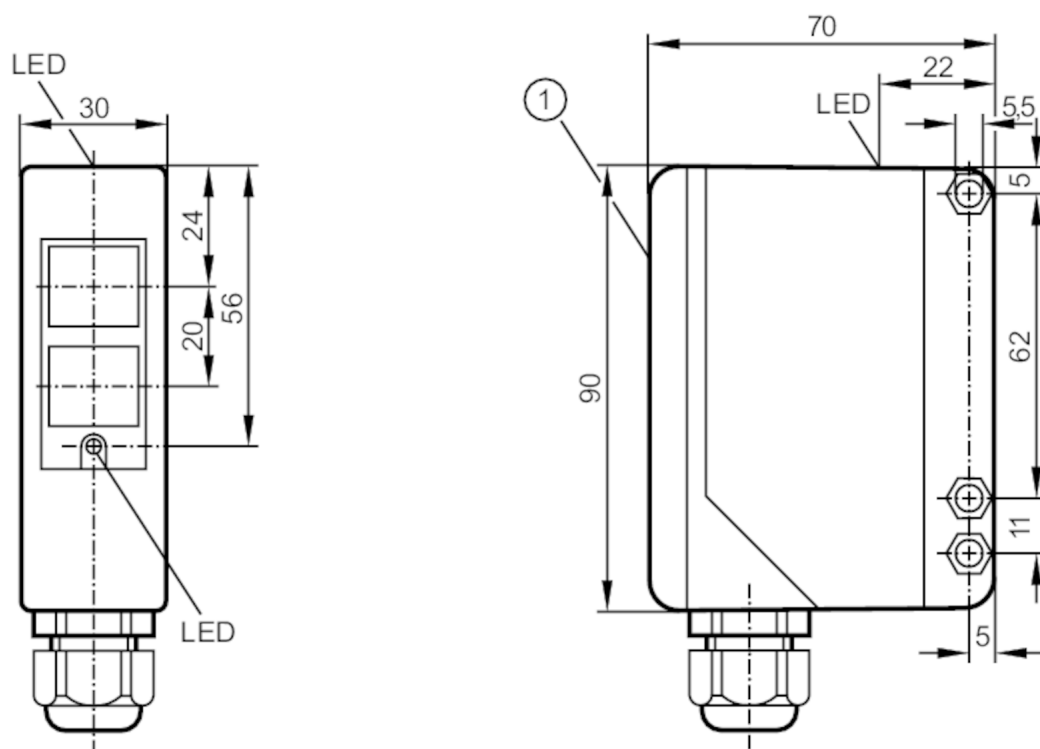

产品特征

光线种类	红外线
外壳	矩形的

应用

功能原理	对射式光电开关
------	---------

电气数据

频率AC	[Hz]	47...63
工作电压	[V]	20...250 AC/DC
消耗功率最大值	[VA]	3.5
防护等级		II
光线种类		红外线
波长	[nm]	880

输出

短路保护	否
过载保护	否

监控范围

发射器/接收器	发射装置
检测距离 [m]	< 50
检测距离可设	否

OA0101



对射式光电开关发射装置

OAS-000A

光斑直径最大值		[mm]	1500
光点尺寸参考		在最大的检测距离	
工作条件			
环境温度		[°C]	-25...60
外壳防护等级		IP 65	
认证/测试			
EMC电磁兼容		EN 60947-5-2	
		EN 55011	等级B
MTTF		[年]	393
机械技术数据			
重量		[g]	278
外壳		矩形的	
尺寸		[mm]	90 x 30 x 70
原材料		PPO 改良的	
透镜材料		PMMA	
透镜校准		侧面的镜组	
显示器/操作件			
显示		操作	1 x LED, 绿色
附件			
供货范围		角撑架: 1, E20514	
		螺丝刀	
注释			
包装单位		1 件	
电气连接			
接线端子: ...1.5 mm²; 电缆护套: Ø 4.5...10 mm; 电缆插接式接头: M16 X 1.5			
接口			

