


OA0116

镜面反射光电开关
OAP-FKOA/VRG



停产产品 - 存档登录

替代产品：OA0106
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

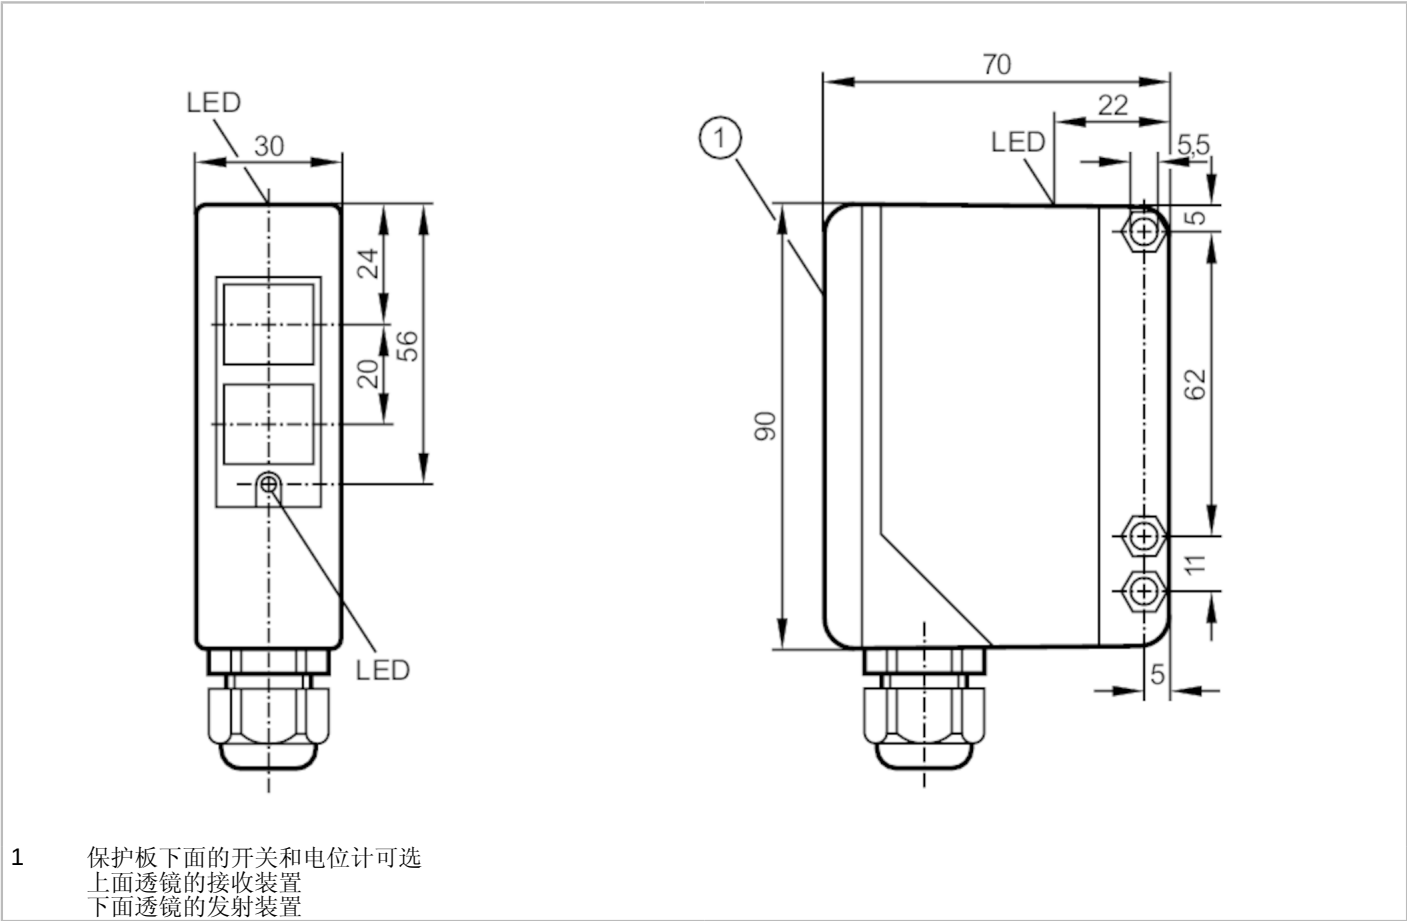

产品特征		
光线种类		红光
外壳		矩形的
应用		
特殊的性能		偏振滤光镜
功能原理		镜面反射光电开关
电气数据		
频率AC	[Hz]	47...63
工作电压	[V]	20...250 AC/DC
消耗功率最大值	[VA]	2
防护等级		II
光线种类		红光
波长	[nm]	660
输出		
电气设计		继电器
输出功能		亮通和暗通模式；(可设定参数)
继电器接口容量		250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W

OA0116



镜面反射光电开关

OAP-FKOA/VRG

开关频率AC	[Hz]	10
开关频率DC	[Hz]	10
短路保护		否
过载保护		否
监控范围		
检测距离	[m]	< 8
检测距离可设		有
偏振滤光镜		有
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...60
外壳防护等级		IP 65
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等级B
机械技术数据		
外壳		矩形的
尺寸	[mm]	90 x 30 x 70
原材料		PPO 改良的
透镜材料		PMMA
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
	操作	1 x LED, 绿色
	功能	1 x LED, 红色
附件		
供货范围		角撑架
		螺丝刀
注释		
包装单位		1 件
电气连接		
接线端子: ...1.5 mm²		
接口		

