


OA3505

镜面反射光电开关

OAR-FKOA/LS500L

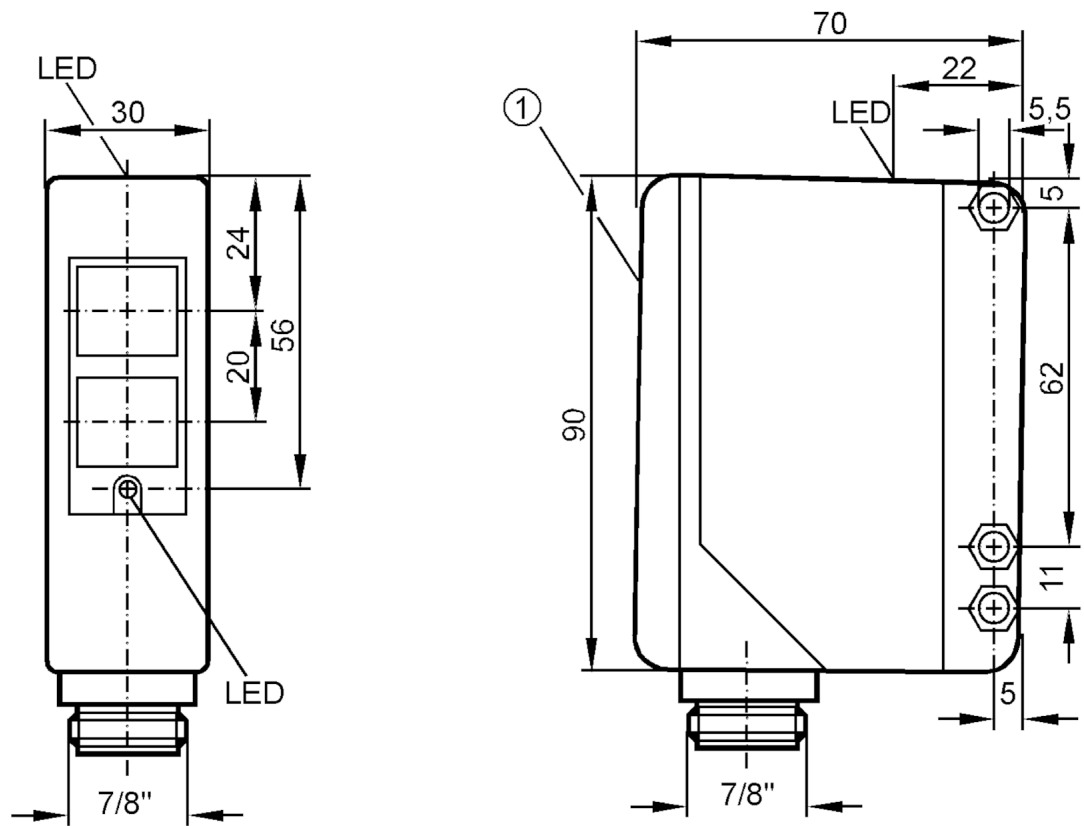

1 保护板下面的开关和电位计可选

产品特点

|    |     |
|----|-----|
| 外壳 | 矩形的 |
|----|-----|

应用

|      |          |
|------|----------|
| 功能原理 | 镜面反射光电开关 |
|------|----------|

电气数据

|         |      |                |
|---------|------|----------------|
| 频率AC    | [Hz] | 47...63        |
| 工作电压    | [V]  | 20...250 AC/DC |
| 消耗功率最大值 | [VA] | 3.5            |
| 防护等级    |      | II             |

输出

|             |                                                |
|-------------|------------------------------------------------|
| 电气设计        | 继电器                                            |
| 输出功能        | 亮通和暗通模式；（可选）                                   |
| 继电器接口容量     | 250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W |
| 开关频率AC [Hz] | 10                                             |
| 开关频率DC [Hz] | 10                                             |
| 短路保护        | 否                                              |
| 过载保护        | 否                                              |

监控范围

|            |     |                         |
|------------|-----|-------------------------|
| 棱镜反射镜的检测距离 | [m] | 10; (棱镜反射镜 Ø 80 E20005) |
| 检测距离可设     |     | 有                       |

OA3505



镜面反射光电开关

OAR-FKOA/LS500L

| 工作条件    |      |              |
|---------|------|--------------|
| 环境温度    | [°C] | -25...60     |
| 外壳防护等级  |      | IP 65        |
| 机械技术数据  |      |              |
| 重量      | [g]  | 326.586      |
| 外壳      |      | 矩形的          |
| 尺寸      | [mm] | 90 x 30 x 70 |
| 原材料     |      | PBT          |
| 透镜材料    |      | PMMA         |
| 透镜校准    |      | 侧面的镜组        |
| 显示器/操作件 |      |              |
| 显示      | 开关状态 | 1 x LED, 黄色  |
|         | 操作   | 1 x LED, 绿色  |
|         | 功能   | 1 x LED, 红色  |
| 附件      |      |              |
| 供货范围    |      | 角撑架          |
|         |      | 螺丝刀          |
| 注释      |      |              |
| 包装单位    |      | 1 件          |

电气连接

接插件: 1 x 7/8"; 译码: A



接口

