


OA3507

镜面反射光电开关

OAP-FKOA/LS500L

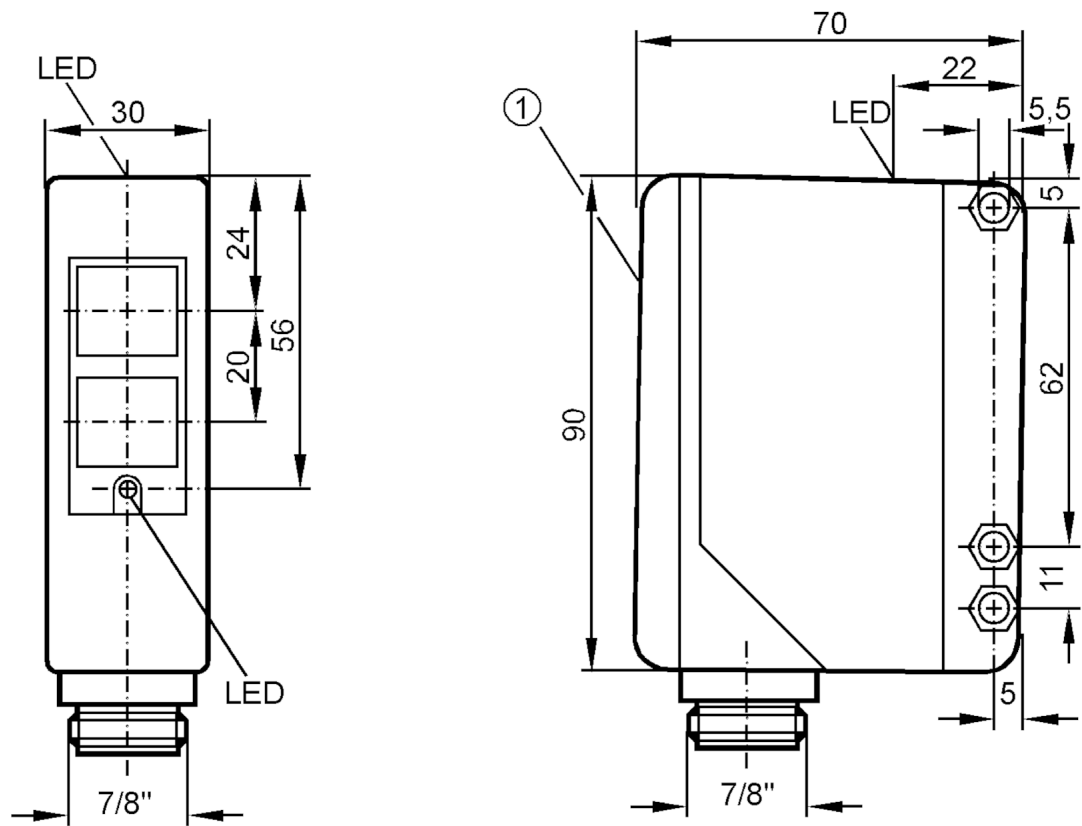

1 保护板下面的开关和电位计可选

产品特征		
外壳		矩形的
应用		
特殊的性能		偏振滤光镜
功能原理		镜面反射光电开关
电气数据		
频率AC	[Hz]	47...63
工作电压	[V]	20...250 AC/DC
消耗功率最大值	[VA]	3.5
防护等级		II
输出		
电气设计		继电器
输出功能		亮通和暗通模式；(可选)
继电器接口容量		250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W
开关频率AC	[Hz]	10
开关频率DC	[Hz]	10
短路保护		否
过载保护		否
监控范围		
棱镜反射镜的检测距离	[m]	8; (棱镜反射镜 Ø 80 E20005)

OA3507



镜面反射光电开关

OAP-FKOA/LS500L

检测距离可设	有
偏振滤光镜	有

工作条件	
环境温度 [°C]	-25...60
外壳防护等级	IP 65

机械技术数据	
重量 [g]	362.874
外壳	矩形的
尺寸 [mm]	90 x 30 x 70
原材料	PBT
透镜材料	PMMA
透镜校准	侧面的镜组

显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
	操作	1 x LED, 绿色
	功能	1 x LED, 红色

附件	
供货范围	角撑架
	螺丝刀

注释	
包装单位	1 件

电气连接

接插件: 1 x 7/8"; 译码: A



接口

