


OA3513



对射式光电开关发射装置

OAS-000A/LS500L/25M

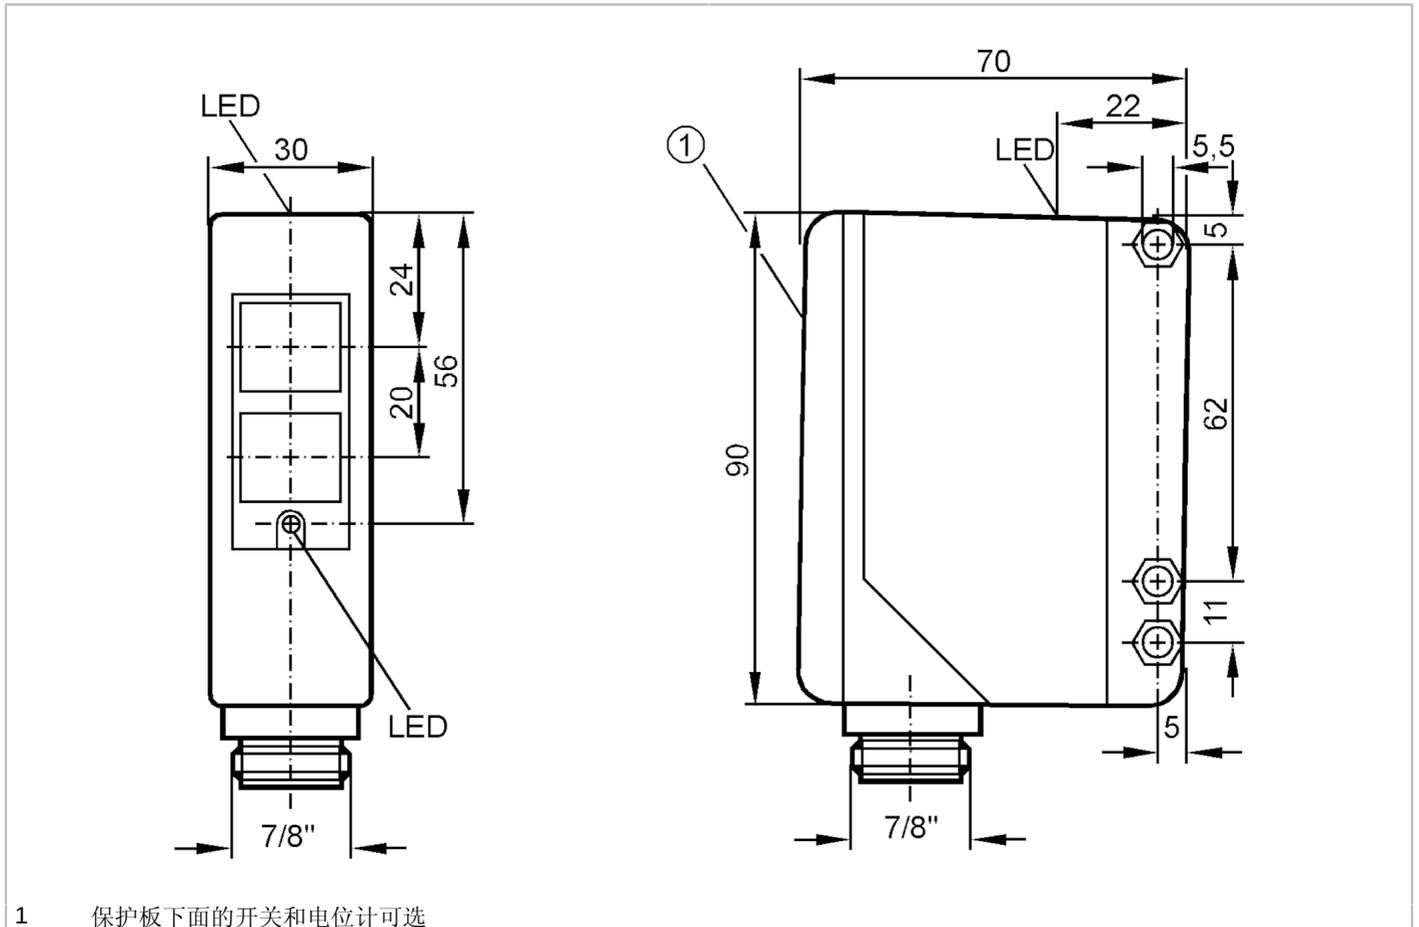

产品特征	
外壳	矩形的
应用	
功能原理	对射式光电开关
电气数据	
频率AC	[Hz] 47...63
工作电压	[V] 20...250 AC/DC
消耗功率最大值	[VA] 3.5
防护等级	II
输出	
短路保护	否
过载保护	否
监控范围	
发射器/接收器	发射装置
检测距离	[m] 25
检测距离可设	有
工作条件	
环境温度	[°C] -25...60
外壳防护等级	IP 65

OA3513



对射式光电开关发射装置

OAS-000A/LS500L/25M

机械技术数据		
重量	[g]	335.658
外壳		矩形的
尺寸	[mm]	90 x 30 x 70
原材料		PBT
透镜材料		PMMA
透镜校准		侧面的镜组


显示器/操作件		
显示	操作	1 x LED, 红色

附件		
供货范围		角撑架 螺丝刀

注释		
包装单位		1 件

电气连接

接插件: 1 x 7/8"; 译码: A



接口

