


OA5101

对射式光电开关发射装置
OAS-00KG



1 保护板
上面和下面透镜各一个发射二极管

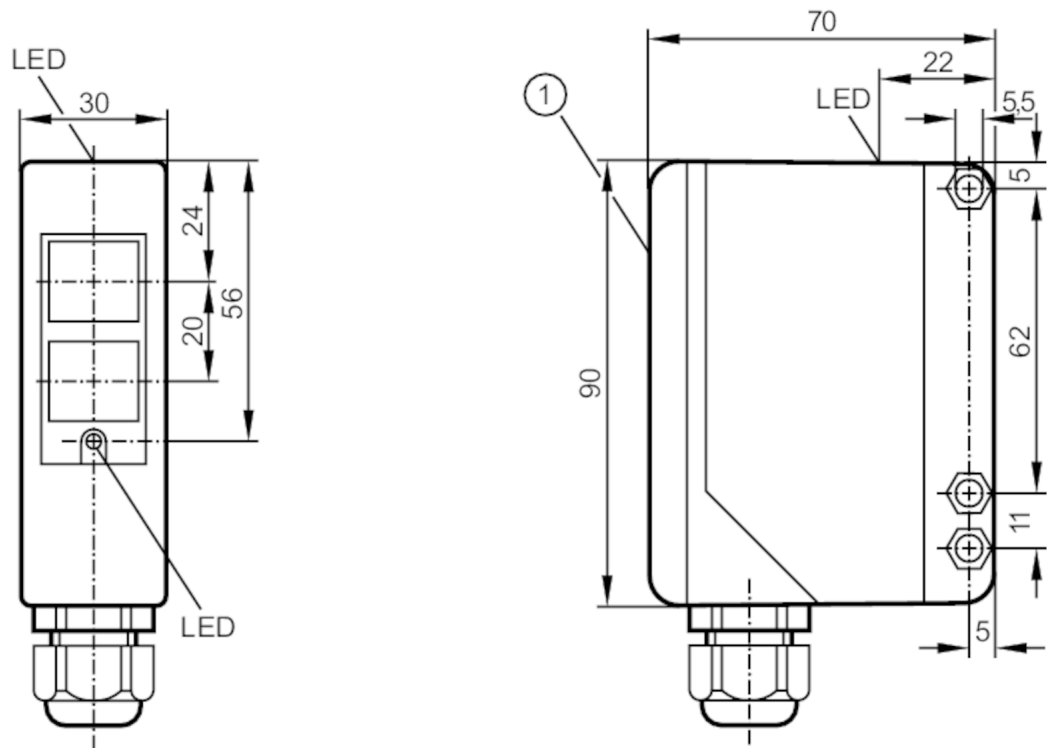

产品特点		
光线种类		红外线
外壳		矩形的
应用		
功能原理		对射式光电开关
电气数据		
工作电压	[V]	10...36 DC
电流损耗	[mA]	< 50
防护等级		II
反相保护		有
光线种类		红外线
波长	[nm]	880
输出		
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有
监控范围		
发射器/接收器		发射装置
检测距离	[m]	< 50

OA5101



对射式光电开关发射装置

OAS-00KG

检测距离可设		否
光斑直径最大值	[mm]	1500
光点尺寸参考		在最大的检测距离
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...60
外壳防护等级		IP 65
认证/测试		
EMC电磁兼容		EN 60947-5-2
		EN 55011
MTTF	[年]	1367
机械技术数据		
重量	[g]	274
外壳		矩形的
尺寸	[mm]	90 x 30 x 70
原材料		PPO 改良的
透镜材料		PMMA
透镜校准		侧面的镜组
显示器/操作件		
显示	操作	1 x LED, 绿色
附件		
供货范围		角撑架: 1, E20514
		螺丝刀
注释		
包装单位		1 件
电气连接		
接线端子: ...1.5 mm²; 电缆护套: Ø 4.5...10 mm; 电缆插接式接头: M16 X 1.5		
接口		

