


OA5113

对射式光电开关发射装置

OAS-00KG/US-100



停产产品 - 存档登录

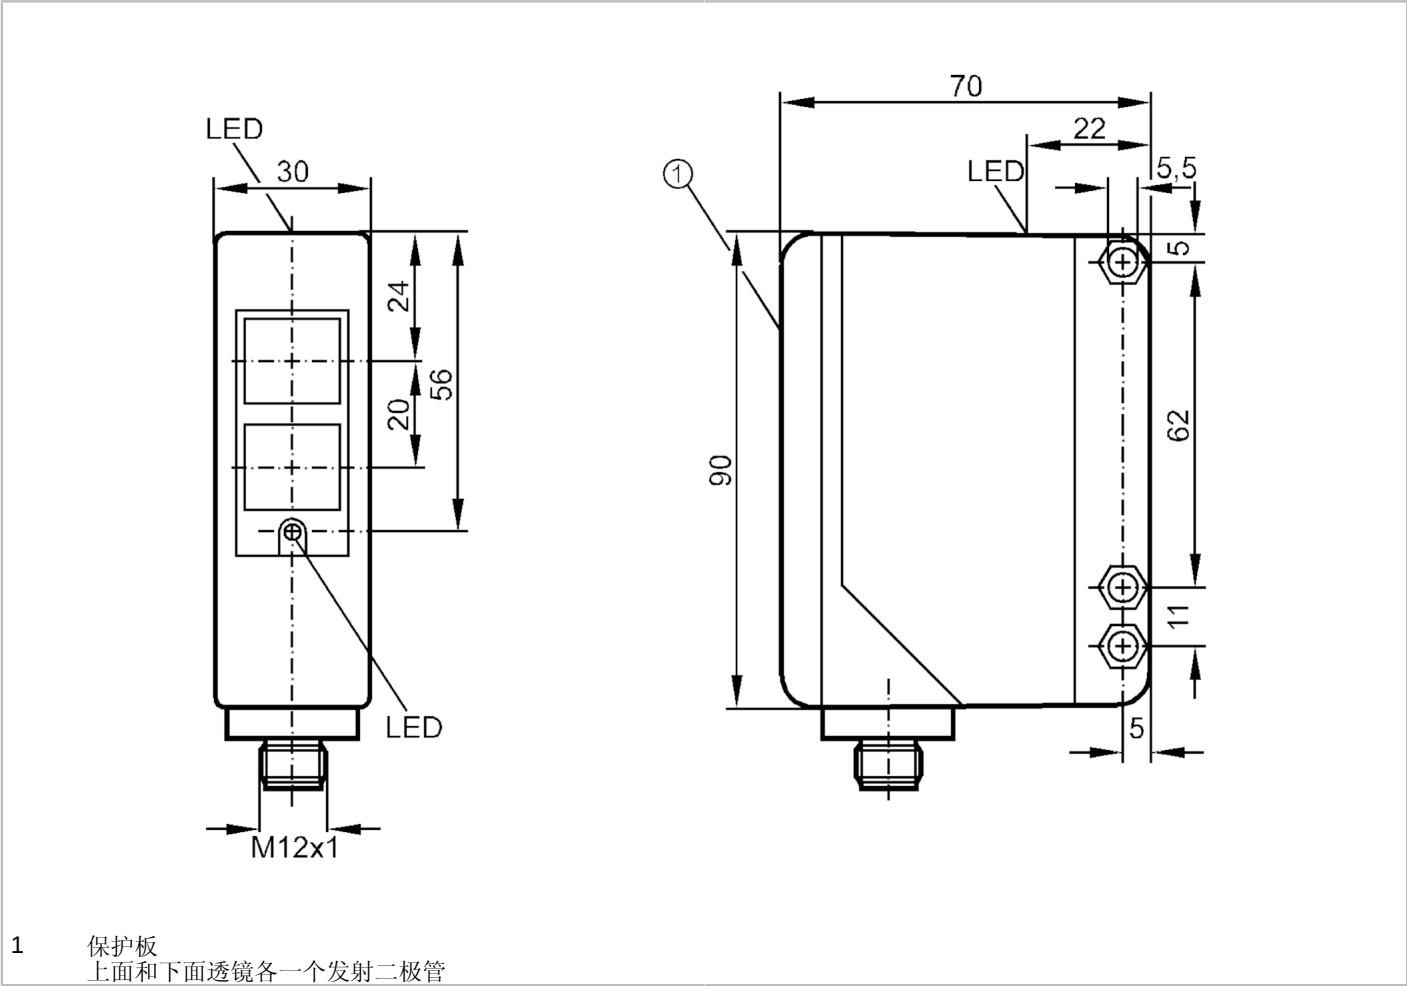

产品特点		
光线种类		红外线
外壳		矩形的
应用		
功能原理		对射式光电开关
电气数据		
工作电压	[M]	10...36 DC
防护等级		II
反相保护		有
光线种类		红外线
波长	[nm]	880
输出		
用于功能监控输出的当前负载 最大值	[mA]	10
漏电流最大值	[mA]	50
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有

OA5113



对射式光电开关发射装置

OAS-00KG/US-100

监控范围		
发射器/接收器	发射装置	
检测距离	[m]	< 50
检测距离可设	否	
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...60
外壳防护等级	IP 65	
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等级B
机械技术数据		
外壳	矩形的	
尺寸	[mm]	90 x 30 x 70
原材料	PPO 改良的	
透镜材料	PMMA	
显示器/操作件		
显示	操作	1 x LED, 绿色
附件		
供货范围	角撑架	
	螺丝刀	
注释		
包装单位	1 件	
电气连接		

接插件: 1 x M12; 译码: A





接口

