




停产产品 - 存档登录

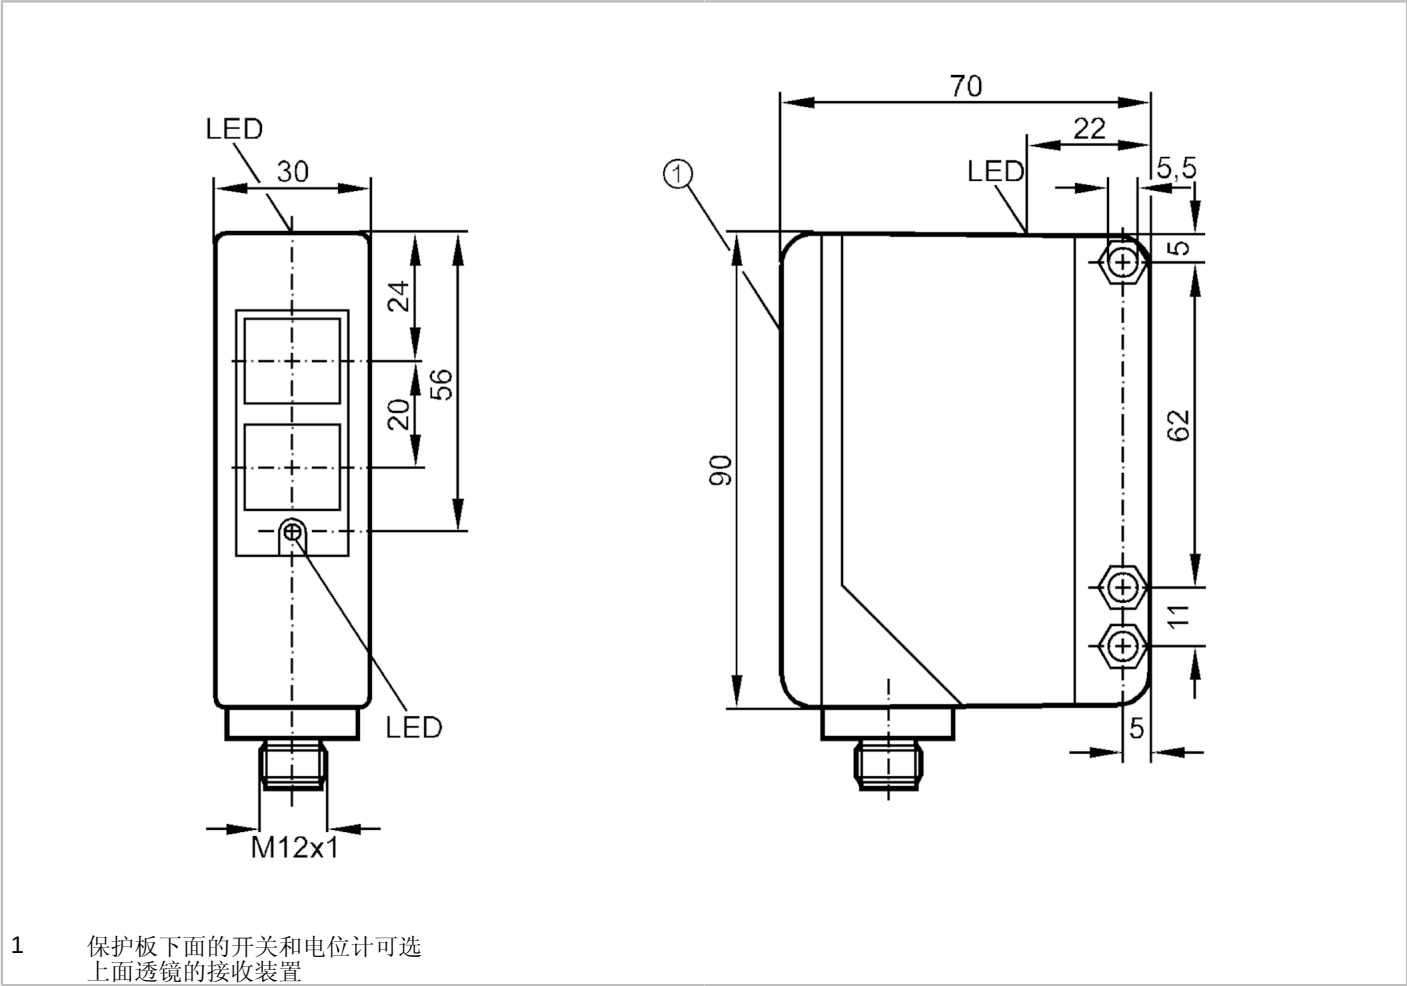

1 保护板下面的开关和电位计可选上面透镜的接收装置

产品特征		
外壳		矩形的
应用		
特殊的性能		功能监控输出
功能原理		对射式光电开关
电气数据		
工作电压	[V]	10...36 DC
电流损耗	[mA]	< 50
防护等级		II
反相保护		有
输出		
电气设计		PNP
输出功能		亮通和暗通模式；(可设定参数)
功能监控输出		有
用于功能监控输出的当前负载最大值	[mA]	10
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	250

OA5115



对射式光电开关接收装置

OAE-FPKG/T/US

双工工作的当前负载最大值	[mA]	100
开关频率DC	[Hz]	300
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有
时间功能	[s]	0.5...10

监控范围		
发射器/接收器		接收装置
检测距离	[m]	< 50
检测距离可设		有

工作条件		
环境温度	[°C]	-25...60
外壳防护等级		IP 65

认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等级B

机械技术数据		
外壳		矩形的
尺寸	[mm]	90 x 30 x 70
原材料		PPO 改良的
透镜材料		PMMA

显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
	操作	1 x LED, 绿色
	功能	1 x LED, 红色
元件		通过滑动开关可以选择on延迟或off延迟

附件		
供货范围		角撑架
		螺丝刀

注释		
包装单位		1 件


电气连接		
------	--	--

接插件: 1 x M12; 译码: A





接口

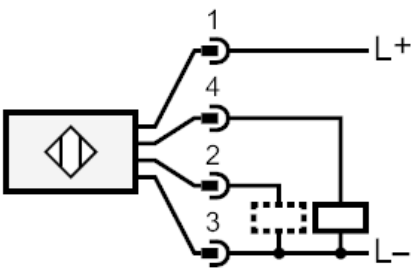

2 功能监控输出