


OA8507

漫反射光电开关
OAT-FPKG/US100



停产产品 - 存档登录

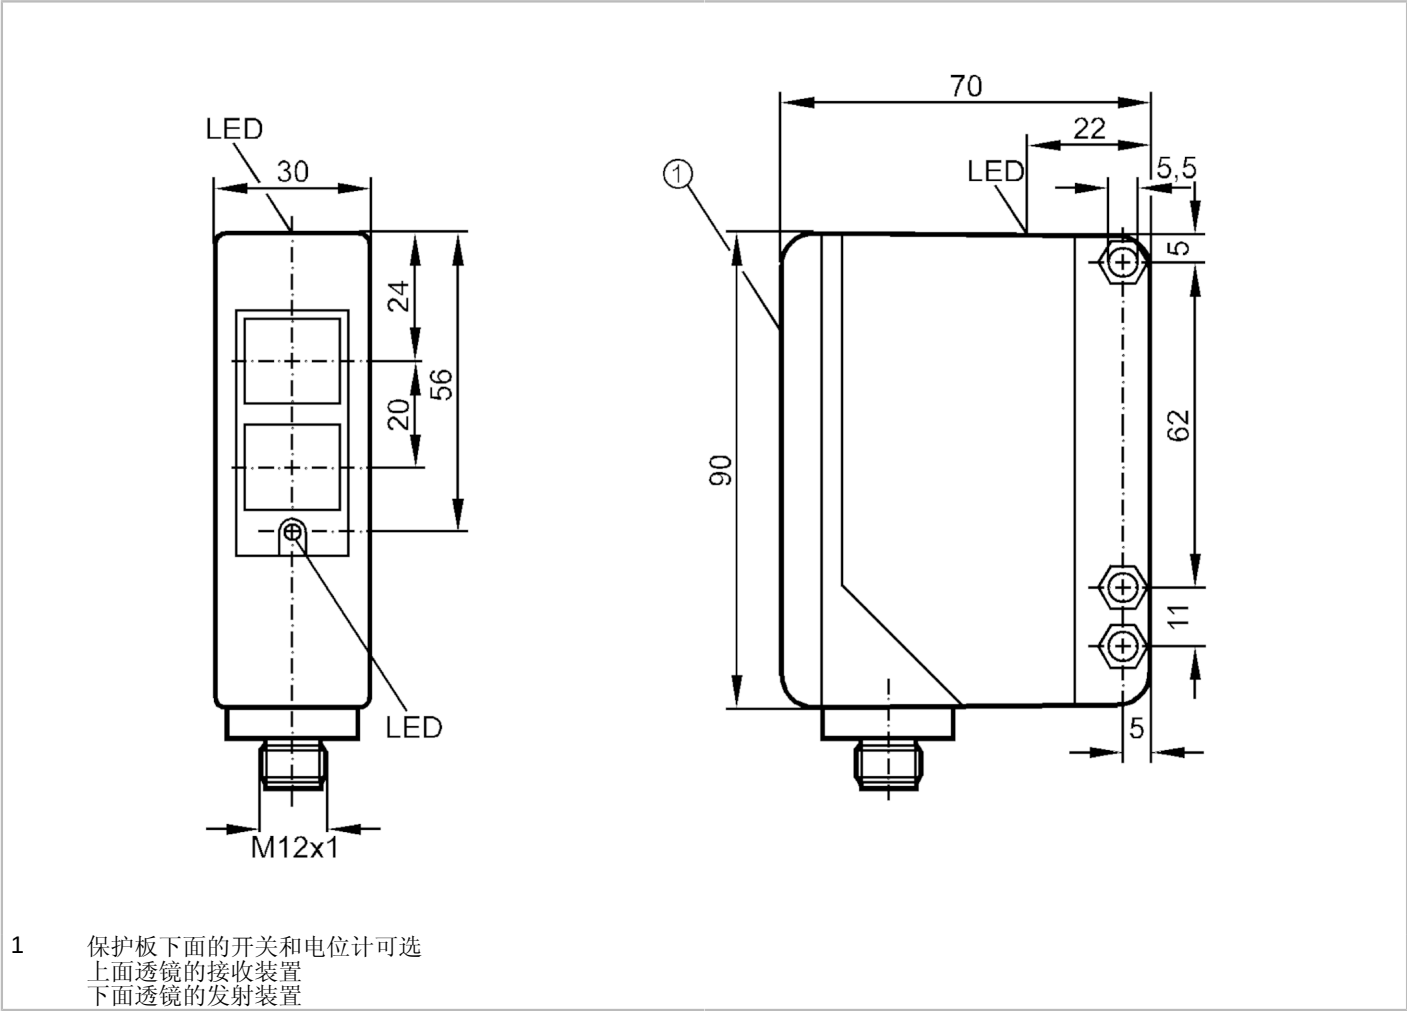

产品特征		
光线种类		红外线
外壳		矩形的
应用		
特殊的性能		功能监控输出
功能原理		漫反射光电开关
电气数据		
工作电压	[V]	10...36 DC
电流损耗	[mA]	< 50
防护等级		II
反相保护		有
光线种类		红外线
波长	[nm]	880
输出		
电气设计		PNP
输出功能		亮通和暗通模式；(可设定参数)
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5

OA8507



漫反射光电开关

OAT-FPKG/US100

功能监控输出	有
用于功能监控输出的当前负载 [mA] 最大值	10
开关量输出DC的持续电流负载 [mA]	250
开关频率DC [Hz]	300
短路保护	有
短路保护类型	脉冲
过载保护	有

监控范围	
检测距离 [mm]	5...1500; (白纸 200 x 200 mm)
检测距离可设	有

工作条件	
环境温度 [°C]	-25...60
外壳防护等级	IP 65

认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等级B

机械技术数据	
重量 [g]	335.658
外壳	矩形的
尺寸 [mm]	90 x 30 x 70
原材料	PPO 改良的
透镜材料	PMMA

显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
	操作	1 x LED, 绿色
	功能	1 x LED, 红色

附件	
供货范围	角撑架
	螺丝刀

注释	
包装单位	1 件


电气连接	
------	--

接插件: 1 x M12; 译码: A





接口

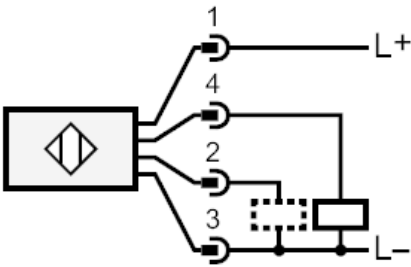

2 功能监控输出