


OC5220

对比传感器
OCK-FCKG/US-100



該產品即將/已停產

替代产品：O5K500
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

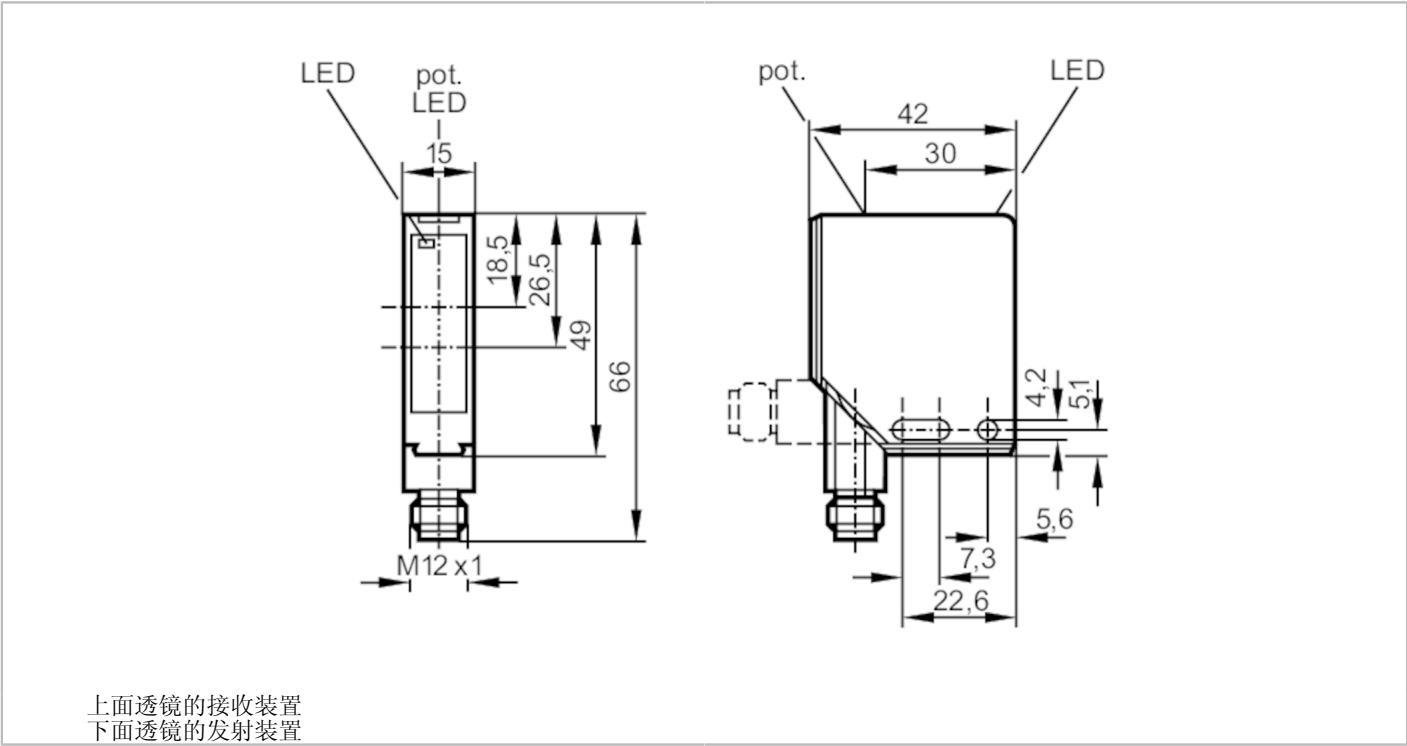

产品特征		
光线种类		绿光
外壳		矩形的
应用		
功能原理		漫反射光电开关
电气数据		
工作电压	[V]	10...30 DC
电流损耗	[mA]	< 30
防护等级		II
反相保护		有
光线种类		绿光
波长	[nm]	565
输出		
电气设计		PNP/NPN
输出功能		亮通和暗通模式；（可设定参数）
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.9
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	100
开关频率DC	[Hz]	10000
短路保护		有
短路保护类型		脉冲

OC5220




对比传感器

OCK-FCKG/US-100



过载保护		有	
监控范围			
检测距离	[mm]	< 13.5	
光斑直径最大值	[mm]	2	
光点尺寸参考		在最大的检测距离	
工作条件			
环境温度	[°C]	-25...60	
外壳防护等级		IP 67	
认证/测试			
EMC电磁兼容		EN 60947-5-2	
机械技术数据			
外壳		矩形的	
尺寸	[mm]	49 x 15 x 42	
原材料		模压铸锌	
透镜材料		PMMA	
附件			
供货范围		螺丝刀	
注释			
包装单位		1 件	

电气连接

接插件：1 x M12; 译码：A



接口

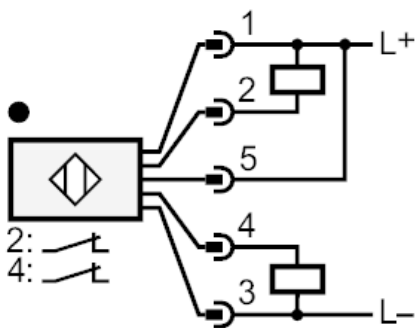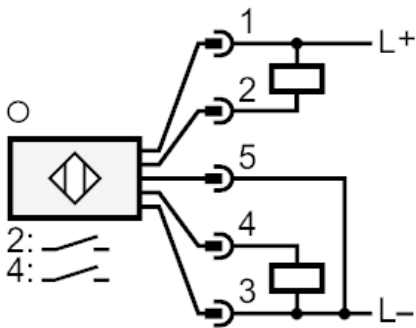



图表

过量增益图

