




停产产品 - 存档登录

替代产品：O5H500

请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

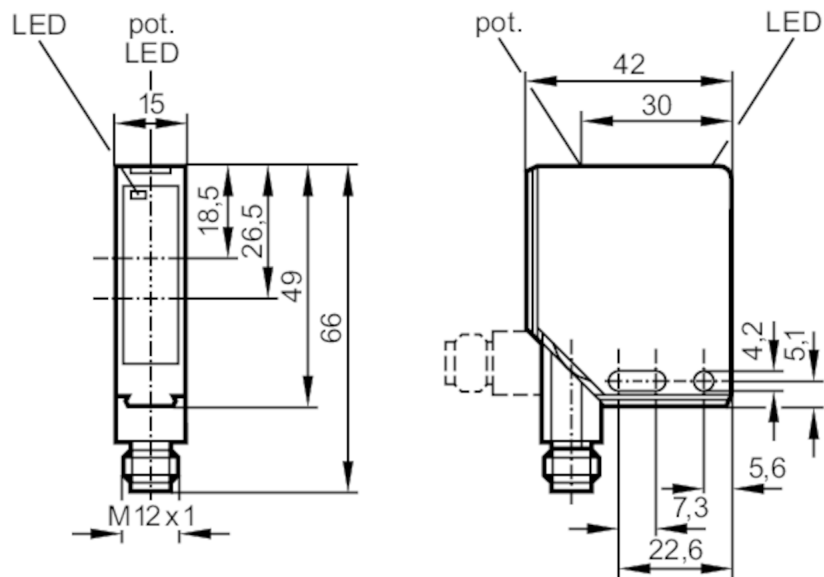

上面透镜的接收装置
下面透镜的发射装置

产品特征		
光线种类		红光
外壳		矩形的
应用		
特殊的性能		背景消隐
功能原理		漫反射光电开关
电气数据		
工作电压	[V]	10...30 DC
电流损耗	[mA]	40; ((24 V))
防护等级		II
反相保护		有
光线种类		红光
波长	[nm]	660
输出		
电气设计		PNP
输出功能		NC+NO
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.9
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	100
开关频率DC	[Hz]	1500
短路保护		有



带背景消除的漫反射光电开关

OCH-CPKG/US-100

短路保护类型		脉冲
过载保护		有
监控范围		
检测距离	[mm]	20...250; (白纸 200 x 200 mm)
检测距离可设		有
光斑直径最大值	[mm]	12.5
光点尺寸参考		在最大的检测距离
背景消隐可用		有
工作条件		
环境温度	[°C]	-40...60
外壳防护等级		IP 67
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
机械技术数据		
外壳		矩形的
尺寸	[mm]	49 x 15 x 42
原材料		模压铸锌
透镜材料		PMMA
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
	功能	1 x LED, 黄色 闪烁
附件		
供货范围		螺丝刀
注释		
包装单位		1 件
电气连接		

接插件: 1 x M12; 译码: A




OC5229



带背景消除的漫反射光电开关

OCH-CPKG/US-100

接口

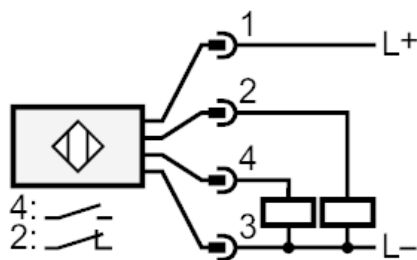


芯线颜色：
BN = 棕色
BU = 蓝色
BK = 黑色



图表

精确度曲线

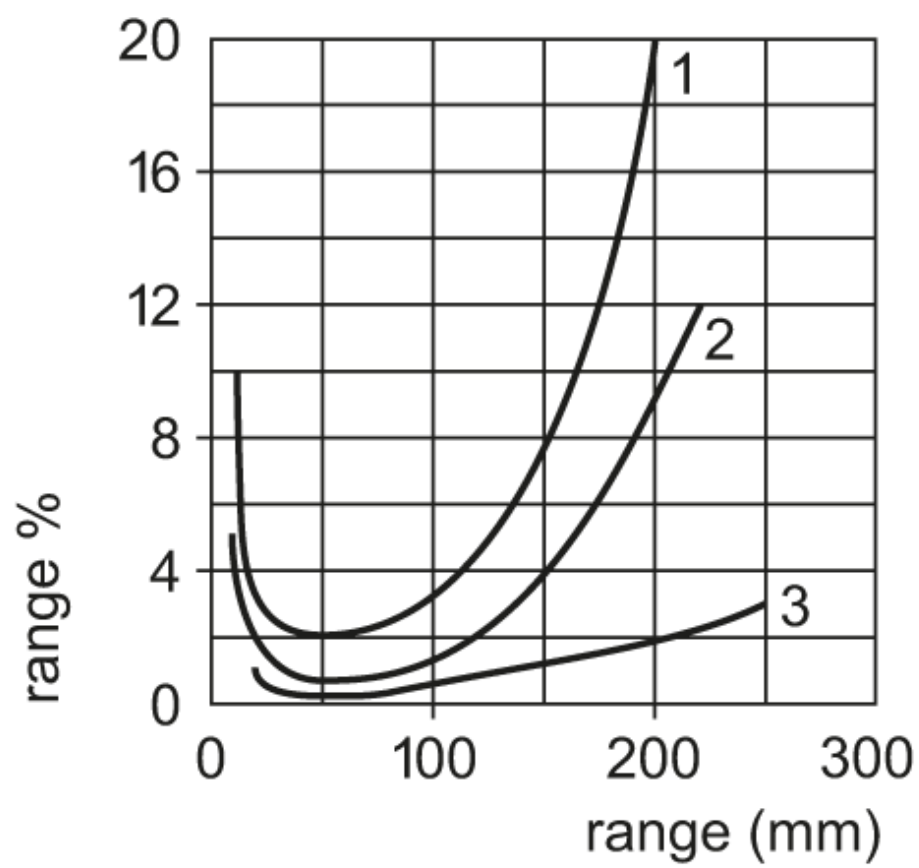

x: 距离传感器/目标物 [mm]
y: 最小的距离物体/背景 [mm]
1 = 目标 黑色(6 %反射) , background white (90 % remission)
2 = 目标 灰色(18 %反射) , background white (90 % remission)
3 = 目标 白色(90 %反射) , background white (90 % remission)
注释：检测距离 % = 设定%检测距离