



停产产品 - 存档登录

替代产品：O5G500
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

No scale drawing available

产品特征		
光线种类		红光
外壳		矩形的
应用		
功能原理		镜面反射光电开关
电气数据		
工作电压	[V]	10...30 DC
电流损耗	[mA]	< 80
防护等级		II
反相保护		有
光线种类		红光
波长	[nm]	660
输出		
电气设计		PNP
输出功能		亮通模式
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2
用于功能监控输出的当前负载最大值	[mA]	100
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	100
开关频率DC	[Hz]	1000
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有

OC5230




镜面反射光电开关

OCPGHPKG/US-100


监控范围		
检测距离	[m]	< 1.5; (棱镜反射镜 Ø 80 E20005)
检测距离可设		有
光斑高度最大值	[mm]	13
光点尺寸参考		检测距离
反应时间		
反应时间	[s]	0.5
工作条件		
环境温度	[°C]	-10...55
外壳防护等级		IP 67
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
机械技术数据		
外壳		矩形的
尺寸	[mm]	49 x 15 x 42
原材料		模压铸锌
透镜材料		PMMA
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
附件		
供货范围	螺丝刀	
注释		
包装单位	1 件	
电气连接		

接插件: 1 x M12; 译码: A





接口

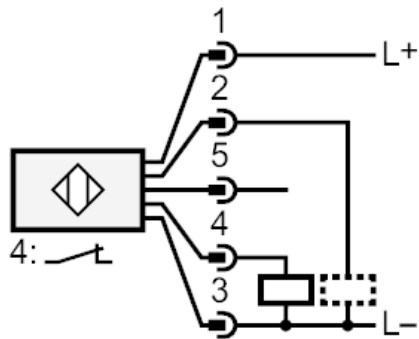

2	功能监控输出
5	Eingang "External Teach"

图表

过量增益图

