


OGE080

对射式光电开关接收装置
OGE-DBOW/LS/CUBE



停产产品 - 存档登录

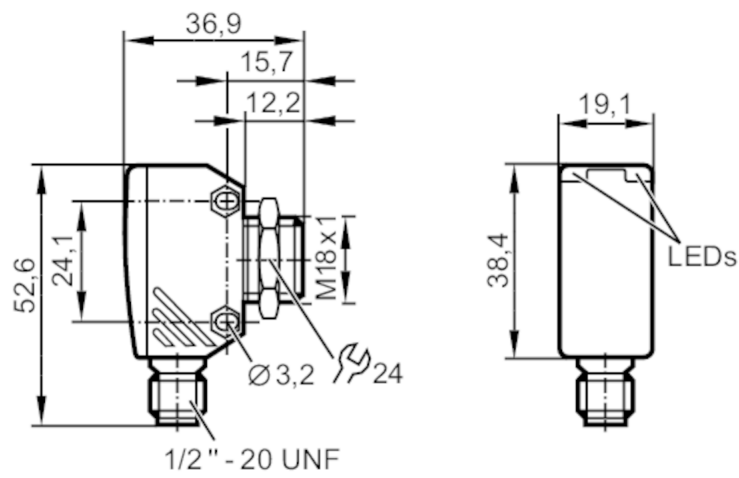

产品特征

光线种类	红光
外壳	带M18螺纹的方形设计

应用

功能原理	对射式光电开关
------	---------

电气数据

频率AC	[Hz]	47...63
工作电压	[V]	20...250 AC
防护等级		II; (double insulated)
光线种类		红光
波长	[nm]	633

输出

输出功能		暗通模式
开关量输出AC电压降最大值	[V]	8
最小的负载电流	[mA]	5
漏电流最大值	[mA]	1.7
开关量输出AC的持续电流负载	[mA]	150; (200 (...40 °C))
开关量输出短暂的电流负载	[mA]	1200; (20 ms / 0,5 Hz)
开关频率AC	[Hz]	30
短路保护		否
过载保护		否

监控范围

发射器/接收器		接收装置
检测距离	[m]	< 20
检测距离可设		否



对射式光电开关接收装置
OGE-DBOW/LS/CUBE


工作条件		
环境温度	[°C]	-25...60
外壳防护等级		IP 67
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011 发射	等级B
机械技术数据		
重量	[g]	61
外壳		带M18螺纹的方形设计
尺寸	[mm]	52.6 x 19.1 x 36.9
螺纹代号		M18 x 1
原材料		模压铸锌; PEI
透镜材料		PMMA
透镜校准		侧面的镜组
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
电气连接		
要求的保护	请根据IEC60127-2第一页中的指导标准，使用小型保险丝; ≤ 2 A; 快速行动	
附件		
供货范围	锁定螺母: 1	
注释		
注释	如果没有负载，请不要连接。	
包装单位	1 件	
电气连接		

接插件: 1 x 1/2"; 译码: C






接口

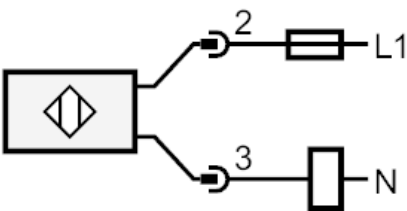

注释：请根据IEC60127-2第一页中的指导标准，使用小型保险丝 $\leq 2\text{ A}$ 快速行动

图表

过量增益图

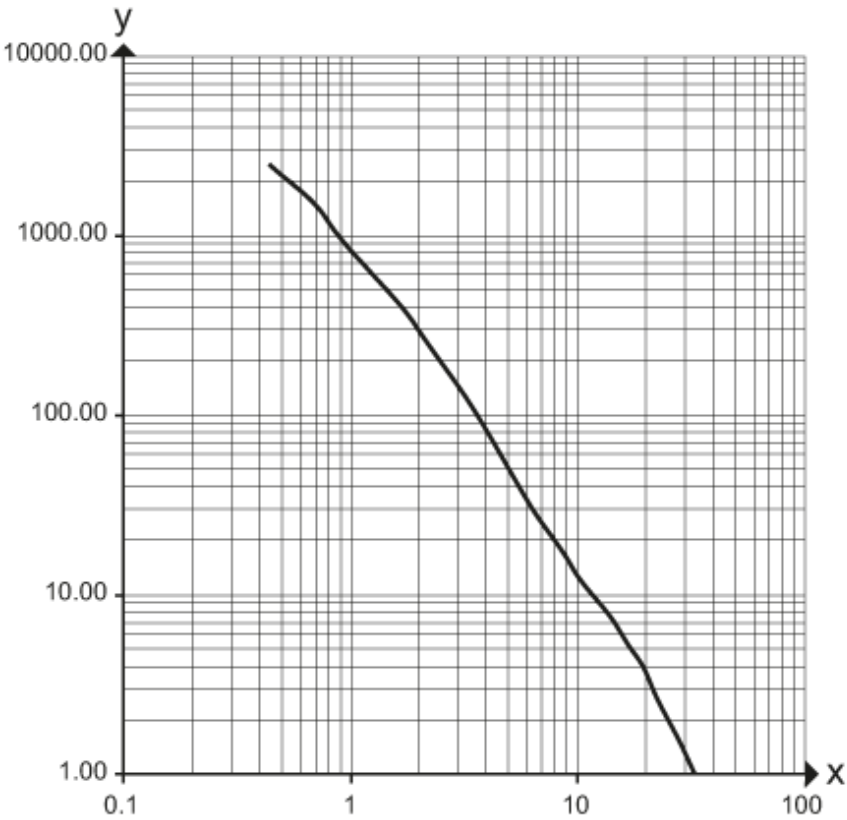

x: Abstand [m]
y: Funktionsreservefaktor