


OGE300



对射式光电开关接收装置

OGE-DPKG/US100

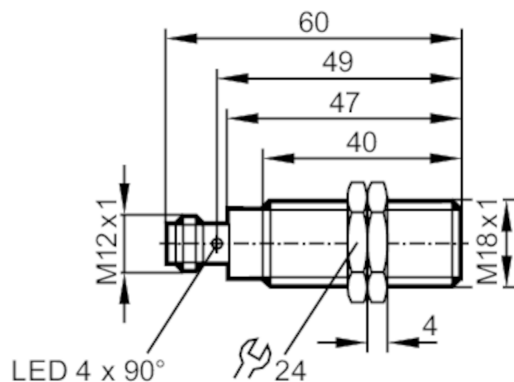

产品特征

光线种类	红光
外壳	螺纹结构

应用

功能原理	对射式光电开关
------	---------

电气数据

工作电压	[V]	10...36 DC
电流损耗	[mA]	10
防护等级		II
反相保护		有
光线种类		红光
波长	[nm]	624

输出

电气设计	PNP
输出功能	暗通模式
开关量输出DC电压降最大值 [V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载 [mA]	150; (200 (...60 °C))
开关频率DC [Hz]	1000
短路保护	有
短路保护类型	脉冲
过载保护	有

监控范围

发射器/接收器	接收装置
检测距离 [m]	< 20
检测距离可设	否

工作条件

环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

OGE300




对射式光电开关接收装置
OGE-DPKG/US100

认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
MTTF	[年]	1112
机械技术数据		
重量	[g]	59.8
外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M18 x 1 / L = 60
螺纹代号		M18 x 1
原材料		外壳：不锈钢(1.4404 / 316L); 密封圈：EPDM
透镜材料		PMMA
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
附件		
供货范围		固定螺母：2
注释		
注释		按照cULus工作电压“电源级2”
包装单位		1 件
电气连接		

接插件：1 x M12; 译码：A



接口

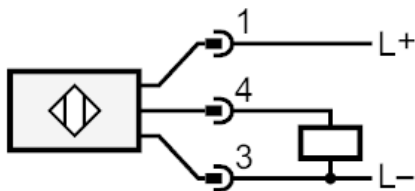



图表

过量增益图

