




符合客户特别要求的



产品特点		
光线种类		红外线
外壳		矩形的
应用		
功能原理		对射式光电开关
电气数据		
工作电压	[V]	10...30 DC
电流损耗	[mA]	16
防护等级		III
反相保护		有
光线种类		红外线
波长	[nm]	860
输出		
电气设计		PNP
输出功能		暗通模式
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	200
开关频率DC	[Hz]	1000
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有
监控范围		
发射器/接收器		接收装置
检测距离	[m]	< 15
检测距离可设		否

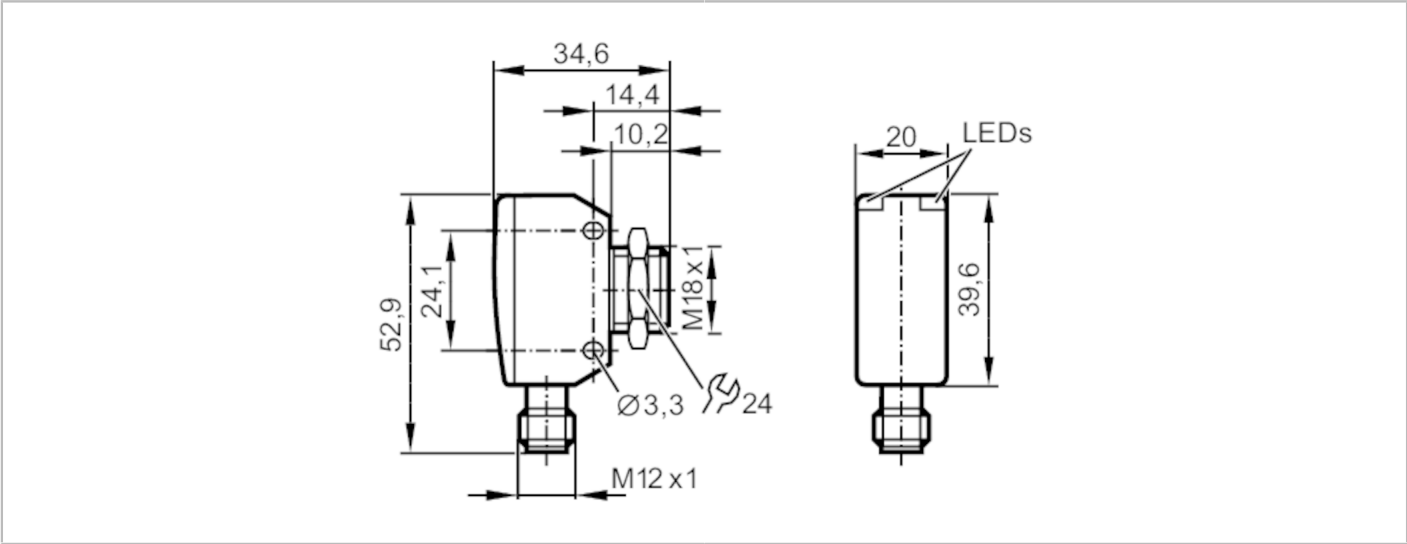

对射式光电开关接收装置
OGE-DPKG/US/V4A/CUBE IR

工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
存储温度	[°C]	-40...80
外壳防护等级		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
认证/测试		
EMC电磁兼容		EN 60947-5-2
MTTF	[年]	961
机械技术数据		
重量	[g]	78
外壳		矩形的
尺寸	[mm]	52.9 x 20 x 34.6
螺纹代号		M18 x 1
原材料		不锈钢 (630/1. 4542 /17-4 PH); PEI
透镜材料		PEI
透镜校准		侧面的镜组
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
	操作	1 x LED, 绿色
附件		
供货范围		锁定螺母: 1, 特种钢
注释		
注释		
说明		符合客户特别要求的
包装单位		1 件
电气连接		
接插件: 1 x M12; 译码: A		



对射式光电开关接收装置

OGE-DPKG/US/V4A/CUBE IR

接口

