


OGS700



对射式激光光电开关发射装置
OGSLOOKG/US100

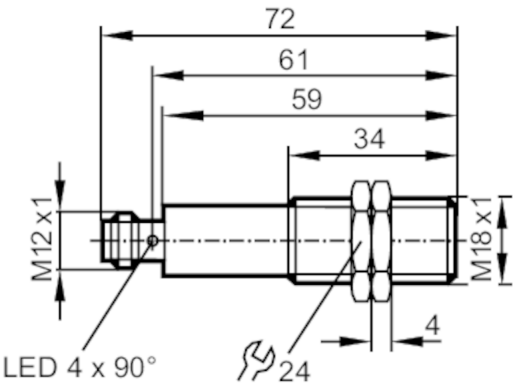

产品特点		
光线种类		红光
激光防护等级		1
外壳		螺纹结构
应用		
功能原理		对射式光电开关
电气数据		
工作电压	[V]	10...36 DC
电流损耗	[mA]	13
防护等级		II
反相保护		有
光线种类		红光
波长	[nm]	655
使用寿命	[h]	50000
监控范围		
发射器/接收器		发射装置
检测距离	[m]	< 60
检测距离可设		否
最小的可识别物体直径	[mm]	3; (60 m)
光斑直径最大值	[mm]	312
光点尺寸参考		在最大的检测距离
工作条件		
环境温度	[°C]	-10...60
外壳防护等级		IP 65; IP 67
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
激光防护等级		1

OGS700



对射式激光光电开关发射装置
OGSLOOKG/US100

激光保护注意事项	注意：	激光
	激光等级：	1
		EN / IEC60825-1:2007
		EN / IEC60825-1:2014
		符合21 CFR 1040，除了根据激光通知编号的偏差 50, 2007年六月.
MTTF	[年]	1018

机械技术数据		
重量	[g]	64.3
外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M18 x 1 / L = 72
螺纹代号		M18 x 1
原材料		不锈钢(1.4404 / 316L); PA; EPDM
透镜材料		PMMA

显示器/操作件		
显示	操作	1 x LED, 绿色

附件		
供货范围		固定螺母: 2

注释		
注释		按照cULus工作电压"电源级2"
包装单位		1 件

电气连接		
------	--	--

接插件: 1 x M12; 译码: A



接口		
----	--	--

