


OGS080

对射式光电开关发射装置
OGS-000W/LS/CUBE



停产产品 - 存档登录

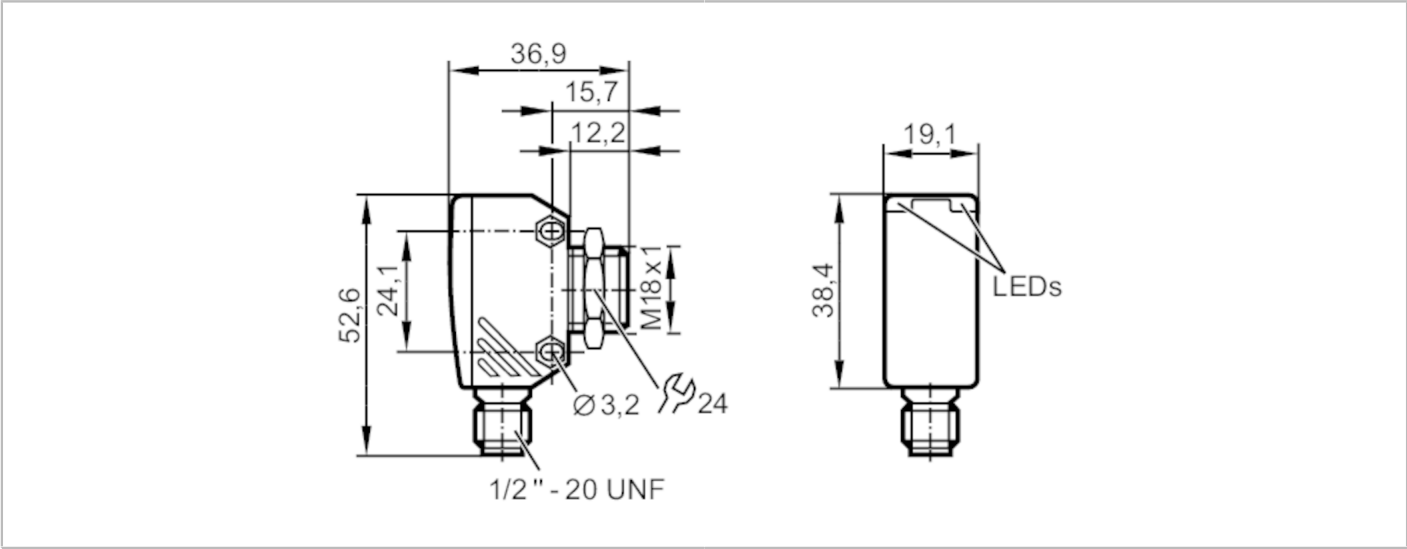

产品特征		
光线种类		红光
外壳		带M18螺纹的方形设计
应用		
功能原理		对射式光电开关
电气数据		
频率AC	[Hz]	47...60
工作电压	[V]	20...250 AC
电流损耗	[mA]	< 5
防护等级		II; (double insulated)
光线种类		红光
波长	[nm]	633
监控范围		
发射器/接收器		发射装置
检测距离	[m]	< 20
检测距离可设		否
光斑直径最大值	[mm]	800
光点尺寸参考		在最大的检测距离
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...60
外壳防护等级		IP 67
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011 发射	等级B
机械技术数据		
重量	[g]	59.5

OGS080



对射式光电开关发射装置
OGS-000W/LS/CUBE

外壳	带M18螺纹的方形设计	
尺寸	[mm]	52.6 x 19.1 x 36.9
螺纹代号		M18 x 1
原材料		模压铸锌; PEI
透镜材料		PMMA
透镜校准		侧面的镜组

显示器/操作件		
显示	操作	1 x LED, 绿色

电气连接		
要求的保护	请根据IEC60127-2第一页中的指导标准，使用小型保险丝; ≤ 2 A; 快速行动	

附件		
供货范围	锁定螺母: 1	


注释		
包装单位	1 件	

电气连接		
------	--	--

接插件: 1 x 1/2"; 译码: C



接口		
----	--	--

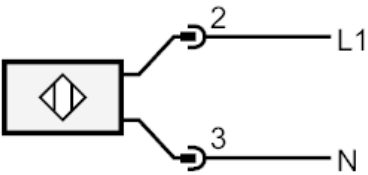

注释: 请根据IEC60127-2第一页中的指导标准，使用小型保险丝 ≤ 2 A 快速行动